

02	Alternadores / <i>Alternators</i>
10	Bobinas secas / <i>Dry ignition coils</i>
12	Bocinas con electrónica / <i>Ignition coil with electronics</i>
23	Bocinas en aceite / <i>Oil ignition coils</i>
24	Capuchones de bujía / <i>Spark plug caps</i>
25	Condensadores / <i>Condensers</i>
26	Conjunto estator / <i>Stator assy</i>
27	Instrumentos / <i>Instruments</i>
27	Lámparas / <i>Lamps</i>
30	Motor de arranque / <i>Starters motors</i>
36	Placa de rectificadores / <i>Rectifier assembly</i>
37	Platinos / <i>Contact points</i>
38	Rectificadores / <i>Rectifier</i>
39	Reguladores / <i>Voltage regulators</i>
48	Relé de arranque / <i>Starter relay</i>
51	Relé micro / <i>Micro relay</i>
52	Relé mini / <i>Mini relay</i>
55	Solenoides de arranque / <i>Starter solenoid</i>
60	Varios / <i>Others products</i>

ALT 10316

Tensión (voltage): 12 V
Corriente (current): 110 A
Tipo regulador (reg type): Interno
Tipo ventilador (fan type): Externo
Depresor (vacuum pump): No
Sentido de giro (rotation): Horario CW
Polea (pulley): 8 Canales
Diámetro polea (pulley diameter): 71 mm



OEM

Case:

91448C2
 20-2360T91
 91448C1
 91448C2R

Harvester:

91448C1

Case

1420 D358 / 436 / 466 de 1981 a 1992
 1440 D358 / 436 / 466 de 1981 a 1992
 1460 D358 / 436 / 466 de 1981 a 1992
 1470 D436 / 466 de 1985 a 1992
 1480 D436 / 466 de 1985 a 1992
 1620 D358 / 436 / 466 de 1985 a 1992
 1640 D436 / 466 de 1985 a 1994
 1644 de 1993 a 1995
 1660 D436 / 466 de 1985 a 1992
 1666 de 1993 a 1997
 1668 de 1993 a 1997
 1670 DT-466 Diesel de 1989 a 1991
 1680 D436 / 466 de 1985 a 1992
 1682 de 1985 a 1992
 1688 de 1992 a 1995
 1690 DT-466 Diesel de 1985 a 1992
 1822 Navistar IHC Engine de 1986 a 1992
 1822 6-590 / 6-830 de 1986 a 1992
 1844 6-590 / 6-830 de 1986 a 1992
 1844 Navistar IHC Engine de 1986 a 1992
 2022 6-590 / 6-830 de 1991 a 1995
 2055 6TA-830 de 1996 a 1998
 2055 6TA-830 de 1993 a 1995
 7110 6-504 Diesel de 1987 a 1993
 7120 6-504 Diesel de 1987 a 1993
 7130 6-504 Diesel de 1987 a 1993
 7140 6-504 Diesel de 1987 a 1993
 7150 6-504 Diesel de 1990 a 1993
 7210 6-504 Diesel de 1994 a 1996

7220 6-504 Diesel de 1994 a 1996
 7230 6-504 Diesel de 1994 a 1996
 7240 6-504 Diesel de 1994 a 1996
 7250 6-504 Diesel de 1994 a 1996
 8910 6-504 Diesel de 1997 a 1998
 8920 6-504 Diesel de 1997 a 1998
 8930 6-504 Diesel de 1997 a 1998
 8940 6-504 Diesel de 1997 a 1998
 8950 6-504 Diesel de 1997 a 1998
 9110 6-504 Diesel de 1989 a 1990
 9130 6-504 Diesel de 1989 a 1990
 9150 Cummins 6-611 Dsl de 1986 a 1990
 9170 Cummins 6-855 Dsl de 1989 a 1990
 9180 Cummins 6-855 Dsl desde 1986
 9210 6-504 Diesel de 1990 a 1995
 9230 6-504 Diesel de 1990 a 1995
 9240 6-504 Diesel de 1990 a 1995
 MX 285 6-505 Diesel de 2002 a 2005
 MX 240 6-505 Diesel
 MX 270 6-505 Diesel
 MX 180 6-505 Diesel
 MX 200 6-505 Diesel
 MX 220 6-505 Diesel

International

1420 D-358 Diesel de 1981 a 1986

Reemplazo

Bosch 0-120-468-028
 Lucas LRA01511

ALT 10317

Tensión (voltage): 24 V
Corriente (current): 80 A
Tipo regulador (reg type): Interno
Tipo ventilador (fan type): Externo
Depresor (vacuum pump): No
Sentido de giro (rotation): Horario CW
Polea (pulley): No
Diámetro polea (pulley diameter): 0 mm



OEM

Cummins:
3923624

Harvester:
1964860C1
1964860A1

John Deere:
AT208541
TY25955
TY6786
SE501348
FFSB108087
AT168711
TY6794

Case

1150 K Case 6.7L
1650 L Case 6.7L
521 D 390 Diesel
621 D 6T-590 Diesel
621 E Case 667TA/EDB
621 C 6T-590 Diesel
621 6T-590 Diesel de 1989 a 1993
721 E Case 667TA/EED
721 6T-590 Diesel de 1989 a 1993
721 B 6T-830 Diesel de 1993 a 1998
721 C 6T-830 Diesel de 1997 a 2001
821 C 6T-830 Diesel de 1997 a 2001
821 B 6T-830 Diesel de 1993 a 1998
821 B 6T-590 Diesel de 1993 a 1999
821 E Case 6.7L
821 6T-590 Diesel de 1989 a 1993
9040 6T-830 Diesel desde 1993
9040 6T-830 Diesel desde 1994
9040 B 6T-830 Diesel de 1994 a 2000
9045 B 6T-830 Diesel de 1998 a 2000
W14C 6-590 Diesel de 1990 a 1993
W36 Cummins Diesel

John Deere

200LC Hitachi Todos
2054 Todos
250 D 6-549 Diesel
250 Hitachi Todos
2554 Todos
300 D 6-549 Diesel
344G Todos
350 Hitachi Todos
3554 Todos
444G Todos
444H Todos
444J Todos
544H Todos
544J Todos
608 B 6081H Diesel
608 S 6081H Diesel
608L Todos
624H Todos
624J Todos
644H Todos
644J Todos
670C Todos
672C Todos
703 J 8.1L 181HP Diesel
744 H 6125A
753 J 8.1L 181HP Diesel
753 G 6081H Diesel
759 G 6081H Diesel
759 J 8.1L 181HP Diesel
824 J 6124H
853 G 6081H Diesel
853 J 8.1L 181HP Diesel
903 J 8.1L 181HP Diesel
909 J 8.1L 181HP Diesel
953 G 6081H Diesel
953 J 8.1L 181HP Diesel
Hitachi EX330 5 Todos
Hitachi EX370 5 Todos
TC44H Todos
TC54H Todos
TC62H Todos

New Holland

W130B desde 2007
W130B
W170B desde 2006
W170B
W190B
W190B desde 2006

Reemplazo

Bosch 0-120-468-147
Bosch 0-120-468-054
Bosch 0-120-468-136
Lucas LRA03523
Lucas LRA03275

ALT 10321

Tensión (voltage): **24 V**
 Corriente (current): **65 A**
 Tipo regulador (reg type): **Interno**
 Tipo ventilador (fan type): **Externo**
 Depresor (vacuum pump): **No**
 Sentido de giro (rotation): **Ambos DUAL**
 Polea (pulley): **NO**
 Diámetro polea (pulley diameter): **0 mm**



OEM

Case:

L72955

104257A1

L114250

683594C91

A49652

Cummins:

3920618

3603853RX

214169

Harvester:

683594C91

Case

600 Skid King 336 Diesel de 1975 a 1979
 W 30 504 Diesel de 1984 a 1989
 W 36 Cummins Diesel
 W 24C 504 Diesel de 1977 a 1985
 W 24B 504 Diesel de 1975 a 1977
 W 20C 504 Diesel de 1982 a 1989
 W 20B 401 Diesel de 1980 a 1984
 W 20 401 Diesel de 1971 a 1981
 W 18B 504 Diesel de 1971 a 1988
 W 18 401 Diesel de 1971 a 1984
 W 14B 6-590 Diesel de 1985 a 1989
 W 36 504 Diesel de 1978 a 1987
 W 26B 504 Diesel de 1971 a 1977

Clark

175 B DD 8V-71 Diesel de 1975 a 1978
 280 IIIA DD 8V-71N de 1975 a 1978
 280 DD 8V-71N de 1979 a 1986
 75 B Cummins V-504 Diesel de 1975 a 1978
 75 C Cummins V-504 Diesel de 1973 a 1980

Cummins

K Series de 1983 a 1992
 L Series 10.0L Engine desde 1991
 Serie V 6.2L / 8.3L / 9.1L Engines de 1983 a 1985

Drott MFG

120C DD 12V-71 de 1976 a 1978

International

1452 IHC 7.3L T-444E de 1988 a 1992
 1652 IHC 7.3L T-444E de 1988 a 1992
 1654 IHC 7.3L T-444E de 1988 a 1992
 1754 IHC DT-360 de 1988 a 1989
 2200 Cummins NTC-855 de 1981 a 1983
 2200 Cummins L-10 de 1984 a 1987
 2275 Cummins L-10 de 1984 a 1987
 2275 Cummins NTC-855 de 1981 a 1983
 2300 Cummins L-10 de 1984 a 1987
 2375 Cummins L-10 de 1984 a 1987
 2554 IHC DT-466 de 1993 a 1994
 2564 IHC DT-466 de 1993 a 1994
 2574 Cummins NTC-855 de 1981 a 1983

2574 Cummins L-10 de 1984 a 1987

2575 Cummins L-10 de 1984 a 1987

2575 Cummins NTC-855 de 1981 a 1983

2654 IHC DT-466 de 1993 a 1994

2674 Cummins L-10 de 1984 a 1987

2674 Cummins NTC-855 de 1981 a 1983

2674 IHC DT-466 de 1993 a 1994

2675 IHC DT-466 de 1993 a 1994

2675 Cummins NTC-855 de 1981 a 1983

2675 Cummins L-10 de 1984 a 1987

3000 3900Series Bus IHC DT-360 de 1985 a 1987

3000 3900Series Bus IHC 7.3L T-444E de 1988 a 1996

4000 4900Series Medium Duty IHC 7.3L T-444E de 1988 a 1996

5000 5900Series Severe Service Caterpillar 3406 de 1988 a 1996

7100 7700 Severe Service IHC DT-466 de 1990 a 1996

8100 8600 Heavy Duty Caterpillar 3176 de 1990 a 1992

8100 8600 Heavy Duty Caterpillar 3406 de 1988 a 1989

9100 9900 Heavy Duty Caterpillar 3406 de 1993 a 1996

9100 9900 Heavy Duty Caterpillar 3176 de 1988 a 1992

9100 9900 Heavy Duty Cummins N14 desde 1986

H 90E DVT-573B de 1974 a 1979

H 65C DT-414 Diesel de 1975 a 1979

H 80B DT-466 Diesel de 1975 a 1979

S Series Cummins L-10 de 1985 a 1987

TUG

TR TMAC 250 Todos

TR TMAC 170 DD 8V-92

TT TMAC 250 DD

Terex

TS 14 DDAD 4-71N de 1976 a 1978

TS 14B DDAD 4-71N de 1976 a 1978

Reemplazo

Delco 1100274

Delco 1105474

Delco 1100093

Delco 10459244

Delco 1105476

Delco 1105475



Delco 1100211

Delco 1100077

Lucas LRA02497

ALT 10368

Tensión (voltage): 12 V
Corriente (current): 120 A
Tipo regulador (reg type): Interno
Tipo ventilador (fan type): Externo
Depresor (vacuum pump): No
Sentido de giro (rotation): Horario CW
Polea (pulley): NO
Diámetro polea (pulley diameter): 0 mm



OEM

Case:
327121A1

John Deere:
AH165975

Case

SPX 2130
SPX 3185 LP
SPX 3185
SPX 3150

John Deere

1450
1450 CWS
1550
1550 CWS

Reemplazo

Bosch 0-120-484-027
Lucas LRA2698
Lucas LRA03473

ALT 10600

Tensión (voltage): 24 V
Corriente (current): 140 A
Tipo regulador (reg type): Interno
Tipo ventilador (fan type): Externo
Depresor (vacuum pump): No
Sentido de giro (rotation): Ambos DUAL
Tipo (type): T1
Polea (pulley): NO



OEM

Kassbohrer:
7-421-355-000

MAN

81-26101-6081
81-26101-6072
81-26101-6064

Volvo

3033180

Case

1150 K Case 6.7L desde 2006
1150 K Case 6.7L desde 2006
1650 L Case 6.7L desde 2007
521 D 390 Diesel desde 2001
621 6T-590 Diesel de 1989 a 1993
621 E Case 667TA/EDB desde 2007
621 D 6T-590 Diesel desde 2001
621 C 6T-590 Diesel desde 1999
621 B 6T-590 Diesel de 1993 a 1999
721 E Case 667TA/EED desde 2006
721 C 6T-830 Diesel de 1997 a 2001
721 B 6T-830 Diesel de 1993 a 1998
721 6T-830 Diesel de 1989 a 1993
821 E Case 6.7L desde 2006
821 6T-830 Diesel de 1989 a 1993
821 C 6T-830 Diesel de 1997 a 2001
821 B 6T-830 Diesel de 1993 a 1999
9040 6T-830 Diesel de 1993 a 1994
9040 B 6T-830 Diesel de 1994 a 2000
9045 B 6T-830 Diesel desde 2000
9045 B 6T-830 Diesel de 1998 a 1999
W14C 6-590 Diesel de 1990 a 1993
W36 Cummins Diesel

MAN

EL de 1994 a 1997

New Holland

W130B desde 2007
W170B desde 2006
W190B desde 2006

Reemplazo

Bosch 0-120-689-569
Bosch 9-120-456-052
Bosch 9-120-456-053
Bosch 0-120-689-541
Bosch 0-120-689-540
Bosch 0-120-689-527
Bosch 0-120-689-517
Bosch 0-120-689-507
Bosch 0-986-042-850
Bosch 0-986-039-530
Bosch 0-120-689-522
Leece Neville 1277720
Unipoint ALT-T150

ALT 10601

Tensión (voltage): 12 V
Corriente (current): 95 A
Tipo regulador (reg type): Interno
Tipo ventilador (fan type): Externo
Depresor (vacuum pump): No
Sentido de giro (rotation): Horario CW
Polea (pulley): NO
Diámetro polea (pulley diameter): 0 mm



OEM

Case:

A187623

AR187623

103799A1

Caterpillar:

9X0341

Cummins:

3282554

John Deere:

3282554

TY6750

AL60033

AL67176

AL78690

AL81437

AT220394

RE36267

SE501342

TY6778

TY6779

TY24485

AH137883

Reemplazo

Bosch 0-120-484-011
Bosch 0-120-484-018
Lucas LRA02731
Unipoint ALT-2232

Case

1150H 6 590 Diesel de 2000 a 2006
1896 / 2096 6 359 Diesel de 1984 a 1989
5120 4 239 Diesel de 1990 a 1991
5130 / 5140 6 359 Diesel de 1990 a 1991
5220 4 239 Diesel de 1992 a 1997
5230 / 5240 / 5250 6 359 Diesel de 1992 a 1997
580K 4 390 Diesel de 1986 a 1994
580SK 590 Turbo
650G 4 390 Diesel de 1994 a 2000
650H 4 390 Diesel de 2000 a 2003
650K 4 390 Diesel de 2003 a 2007
650K / 750K Case 4T 390
650K Series 2 / 3 Case 4500cc de 2005 a 2007
680L 6 590 Diesel de 1988 a 1994
750H Case 4 390 de 2000 a 2003
750K Series 2 / 3 Case 4500cc
780D 6T 590 Diesel de 1988 a 1992
850H 6T 590 Diesel de 2000 a 2003
850K Case 6T 590 de 2002 a 2004
850K Series2 Case 6800cc de 2005 a 2007
850K Series3 Case 6800cc de 2007 a 2008
MX 100/110/120/135 6 359 Diesel de 1997 a 1999
MX 150/170 6 359 Diesel de 1998 a 1999
MX 80C/90C/100C 4 244 Diesel de 1998 a 1999

Caterpillar

416B / 426B / 428B / 436B / 438B Cat 3054 de 1992 a 1996
446B/446D Cat. 3114

John Deere

310 C Version Diesel de 1987 a 1992
315 C 4039 Diesel de 1987 a 1992
3430 todos de 1985 a 1992
3830 todos de 1985 a 1992
3930 todos de 1985 a 1992
400 G 4039D 60HP Dsl
4045DFM50 3107 4.5L - 276ci - 4cyl
4045DFM70 3107 4.5L - 276ci - 4cyl de 2004 a 2007
4045TFM50 3107 4.5L - 276ci - 4cyl
4045TFM75 3140 4.5L - 276ci - 4cyl de 2004 a 2007
410 D 4045 Diesel
450 H 4045D 70HP Dsl
450 G 4045D 70HP Dsl
455G todos
510 D 4045T 95HP Dsl
510 C 4045T 90HP Dsl de 1987 a 1992
540G todos
540G E 4045 Diesel
544G todos
548E todos
548G todos
550G todos
550H todos
555G todos
6068SFM50 3140 6.8L - 414ci - 6cyl de 2004 a 2007
6068TFM50 3107 6.8L - 414ci - 6cyl
6068TFM75 3140 6.8L - 414ci - 6cyl de 2004 a 2007
6068TFM76 3140 6.8L - 414ci - 6cyl de 2004 a 2007

610 C 4-276 95HP Dsl de 1987 a 1989


624G todos
640 E 6068 Diesel
640G todos
643D todos
643G todos
644G todos
648 E 6068 Engine
648 G 6068 Engine
650G todos
650H todos
710 C 6059T 115HP Dsl de 1989 a 1993
710 D 6059T 115HP Dsl
710 B 6-329 100HP Dsl de 1987 a 1989
740 E 6076 Engine
740G todos
7450 359 Diesel de 1995 a 1997
748 E 6076 Engine
748G todos
842C todos
843G todos
9400 359 Diesel de 1989 a 1993
9410 todos
9450 todos
John Deere 9500 466 Diesel de 1989 a 1993
9500 todos
9510 todos
9550 todos
9550CTS todos
9550SH todos
9600 466 Diesel de 1989 a 1993
9610 todos
9650 466 Diesel de 1989 a 1993
9650STS todos
9750STS todos
9860STS todos
9930 359 Diesel de 1987 a 1993
9960 466 Diesel de 1987 a 1993
9965 466 Diesel
CTS Combine todos de 1992 a 1994
CTS II Combine CTS todos
Cargadora de tronco 430B todos
Cargadora de tronco 435 todos
Cargadora de tronco 435C todos
Cargadora de tronco 437C todos
II Euro Combine todos
Telescopic 3215 todos
Telescopic 3220 todos
Telescopic 3415 todos
Telescopic 3420 todos
Telescopic 3800 todos

New Holland

D75 4.5L 4cyl 80HP Diesel
D85 4.5L 4cyl 89HP Diesel
D95 6.7L 6cyl 99HP Diesel
DC75
DC85
DC95

ALT 10602

Tensión (voltage): 12 V
Corriente (current): 145 A
Tipo regulador (reg type): Interno
Tipo ventilador (fan type): Externo
Depresor (vacuum pump): No
Sentido de giro (rotation): Horario CW
Tipo (type): 21SI / 22SI
Polea (pulley): NO

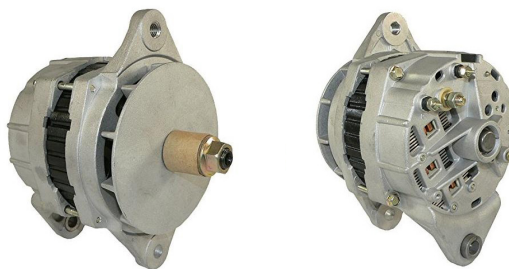

OEM

Caterpillar:

1214135

0R9480

3E8827

9X9096

1214134

John Deere:

TY6753

AT142246

New Holland:

9824834

Agco Allis

8360 Cummins N14 6-855 desde 1996

8425 Cummins N14 6-855 desde 1996

9735 6-402 AGCO Sisu Dsl de 1998 a 2000

9745 6-402 AGCO Sisu Dsl de 1998 a 2000

9755 6-531 AGCO Navistar Dsl de 1998 a 2000

9765 6-531 AGCO Navistar Dsl de 1998 a 2000

9775 6-531 AGCO Navistar Dsl de 1998 a 2000

9785 6-531 AGCO Navistar Dsl de 1998 a 2000

Agco Challenger

MT 735 / 745 / 755 / 765 Cat. C-9

MTC 735 / 745 / 755 / 765 Cat. C-9

Agco Gleaner

R72 Cummins M-11 de 1992 a 1997

Agco Star

1000 McConell-Marc Cummins N14 de 1993 a 1994

8360 Cummins N14 de 1995 a 2002

8425 Cummins N14 de 1995 a 2002

900 McConell-Marc Cummins N14 de 1993 a 1994

Agco White

8310 Cummins 6-359 de 1998 a 2000

841 Cummins 6-359 de 1998 a 2000

8510 Cummins 6-505 de 1998 a 2000

8610 Cummins 6-505 de 1998 a 2000

8710 Cummins 6-505 de 1998 a 2000

8810 Cummins 6-505 de 1998 a 2000

Caterpillar

35 Challenger Cat. 3116 de 1994 a 2001

45 Challenger Cat. 3116 de 1994 a 2001

55 Challenger Cat. 3126 de 1996 a 2001

65 B / C Challenger Cat. 3306

75 C Challenger Cat. 3176

75 Challenger Cat. 3176

85 C Challenger Cat. 3176

AP 1000 Challenger Cat. 3116

AP 1050 Challenger Cat. 3116

Lexion 450 / 160 / 465 / 470 Cat. 3126 -B

MT 735 / 745 / 755 / 765 Challenger AGCO Cat. C-9

MTC 735 / 745 / 755 / 765 Challenger AGCO Cat. C-9

New Holland

8670 Ford 6-456 Diesel de 1993 a 2000

8770 Ford 6-456 Diesel de 1993 a 2000

8870 Ford 6-456 Diesel de 1993 a 2000

8970 Ford 6-456 Diesel de 1993 a 2000

9282 Cummins 505 6CTA de 1996 a 1998

9480 Cummins NTA-855 de 1994 a 1997

9482 Cummins 660 M11 de 1996 a 1998

9680 Cummins NTA-855 de 1994 a 1997

9682 Cummins 855 N14 de 1996 a 1998

9880 Cummins NTA-855 de 1994 a 1997

9882 Cummins 855 N14 de 1996 a 1998

TX66 Ford 6-456 Diesel de 1994 a 1997

TX68 Ford 6-576 Diesel de 1995 a 1997

Reemplazo

Delco 1117885

Delco 1117910

Delco 1117909


Delco 1117905

Delco 1117892

Delco 1117886

ALT 10603

Tensión (voltage): 24 V
Corriente (current): 70 A
Tipo regulador (reg type): Interno
Tipo ventilador (fan type): Externo
Depresor (vacuum pump): No
Sentido de giro (rotation): Horario CW
Tipo (type): 21SI / 22SI
Polea (pulley): NO

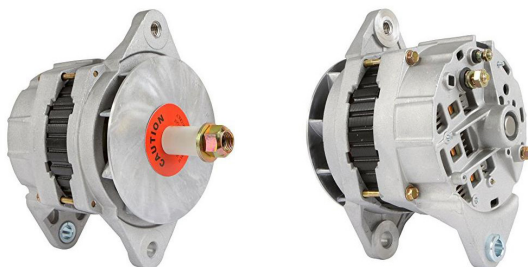

OEM

Caterpillar:

0R8279

107-7977

1322156

Cummins:

3920617

3251135

4000590

3675174RX

3920618

3935531

Komatsu:

673-581-6230

600-825-3210

600-825-3151

600-825-3150

600-825-3120

600-825-3261

600-861-3111

600-825-3160

600-825-3161

Agco Allis

8360 N14 6-855 de 1996 a 1997

8425 N14 6-855 de 1996 a 1997

8425 774 de 1996 a 1997

Allis charmers

190 2800 de 1964 a 1967

190 6-265 desde 1967

Caterpillar

Challenger 45 - 3116 desde 1994

Challenger 75C - 3176 de 1993 a 1995

Challenger 55 - 7258 desde 1995

Challenger 55 - 3126 desde 1995

Challenger 35 - 3116 desde 1994

Cummins

K Series de 1991 a 1992

K Series de 1991 a 1992

New Holland

EC130 4BT 3.9C de 2000 a 2001

EC160 4BT 3.9C de 2000 a 2001

EC215 6BTA 5.9C de 2000 a 2001

Reemplazo

Bosch AL9960LH

Delco 1117897

Delco 10461235

Delco 10459261

Delco 1117944

Delco 10459026

Delco 19010108

Delco 19010199

Delco 19010182

Delco 19010111

Delco 1117900

Delco 19010185

Delco 19010200

Delco 19010195

Delco 10459371

Delco 19010148

Delco 10459110

Delco 19020383

Delco 19011192

Delco 19010193

Nikko 0-35000-0480

Nikko 0-35000-0461

Nikko 0-35000-0460

Nikko 0-35000-0471

Nikko 0-35000-0392

Nikko 0-35000-0391

Nikko 0-35000-0390

Unipoint ALT-1101

ALT 10604

Tensión (voltage): 12 V
Corriente (current): 55 A
Tipo regulador (reg type): Interno
Tipo ventilador (fan type): Externo
Depresor (vacuum pump): No
Sentido de giro (rotation): Horario CW
Polea (pulley): NO



Agrale

5000

8500

Case

W18

W20B

W36

Reemplazo

Bosch 9 120 080 158

Bosch 0 120 489 032

Bosch 9 120 080 182

Bosch 0 120 489 725

Bosch 0 120 489 726

Bosch 0 120 489 757

Bosch 9 120 080 113

ALT 10605

Tensión (voltage): 12 V
Corriente (current): 55 A
Tipo regulador (reg type): Interno
Tipo ventilador (fan type): Externo
Depresor (vacuum pump): No
Sentido de giro (rotation): Horario CW
Polea (pulley): NO
Diámetro polea (pulley diameter): 0 mm



OEM

John Deere:

AT387573

AT303320

John Deere

120 D 4.5L 89HP Diesel
160 DLC 4.5L 121HP Diesel
200 D / DLC 6.8L 159HP Diesel
2154 D 6.8L 164HP Diesel
240 DLC 6.8L 177HP Diesel
2454 D 6.8L 182HP Diesel
250 D 6-549 Diesel
270 DLC 6.8L 188HP Diesel
2954 D 6.8L 188HP Diesel
300 D 6-549 Diesel
3754 D 9.0L 271 HP Diesel
444 K 4.5L 115HP Diesel
524 K 6.8L 125HP Diesel
544 K 6.8L 145HP Diesel
624 K 6.8L 170HP Diesel
644 K 6.8L 185HP Diesel
700 J 6.8L 115HP Diesel
724 K 9.0L 227HP Diesel
744 K 9.0L 274HP Diesel
750 J 6.8L 145HP Diesel
824 K 13.5L 290HP Diesel
844 K 13.5L 330HP Diesel
850 J 9.0L 185HP Diesel

Reemplazo


Bosch 0-124-655-012
Bosch 0-124-555-027
Bosch 0-124-555-020
Bosch 0-124-555-017
Bosch 0-124-555-009
Bosch 0-124-655-008
Bosch 0-986-049-350
Bosch 0-986-047-440
Bosch 0-986-046-290
Bosch 0-124-655-019
Bosch 0-124-555-028

BSE 4003**Tipo de encendido (ignition):** Magneto Electrónico**Salidas (output):** 1**Fijaciones (mounting holes):** 2**Terminales (terminals):** 1**Entre centro (pitch):** 55 mm**OEM****Stihl:**

1106-404-3210

Stihl

070 Motosierra

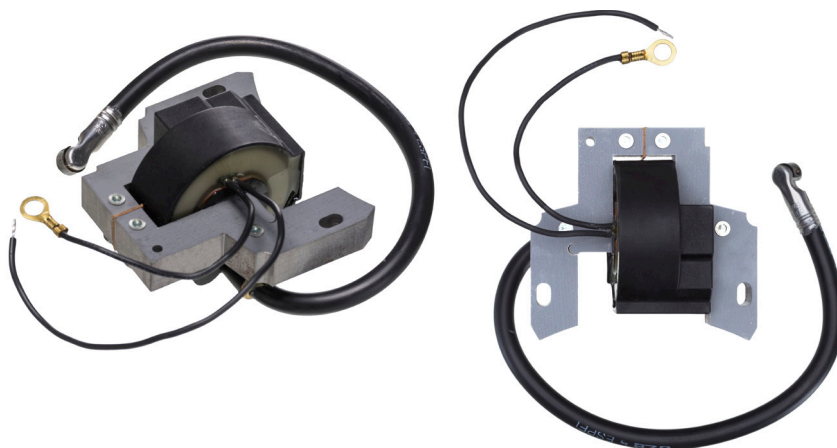BSE 10228**Tipo de encendido (ignition):** Magneto Platino**Salidas (output):** 1**Fijaciones (mounting holes):** 2**Terminales (terminals):** 2**Entre centro (pitch):** 63 mm**OEM****Briggs Stratton:**

298502

Briggs Stratton

111000

60000

61000

80200

81000

82500


82900

92500

92900

Wico:

WX15035

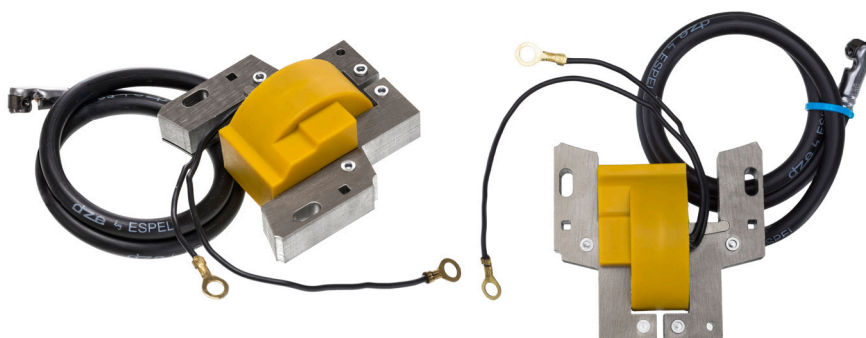BSE 10229**Tipo de encendido (ignition):** Magneto Platino**Salidas (output):** 1**Fijaciones (mounting holes):** 2**Terminales (terminals):** 2**Entre centro (pitch):** 65 mm**OEM****Briggs Stratton:**

298968

Briggs Stratton

144000

145000

146000

147000

193000

200400

233400

234400

BSE 10230

Tipo de encendido (ignition): Platino
Salidas (output): 1
Fijaciones (mounting holes): 2
Terminales (terminals): 2
Entre centro (pitch): 58 mm



OEM


Briggs Stratton:
298316

Briggs Stratton

100200
100900
130200
130900
131200
131400
131900

BSE 10254

Tipo de encendido (ignition): Magneto Electrónico
Salidas (output): 1
Fijaciones (mounting holes): 2
Terminales (terminals): 1
Entre centro (pitch): 52 mm

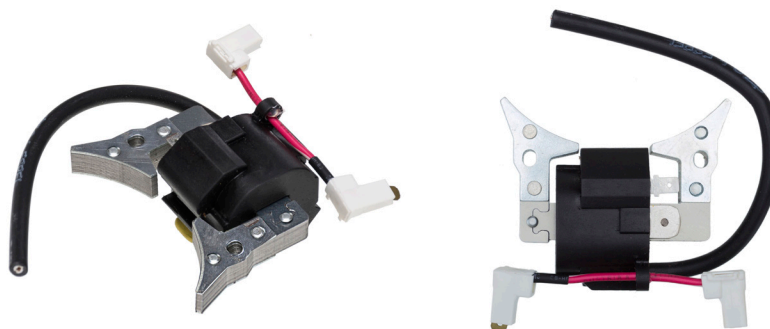

OEM

Shindaiwa:
20011-71611

Shindaiwa

B45 Motoguadaña
C35 Motoguadaña

BEL 4024

Tipo de encendido (ignition): Magneto Electrónico

Salidas (output): 2

Fijaciones (mounting holes): 2

Terminales (terminals): 1

Entre centro (pitch): 63 mm

OEM

Briggs Stratton:

394891

Briggs Stratton

Bicilíndrica 400400

Bicilíndrica 422700



BEL 4025

Tipo de encendido (ignition): Magneto Electrónico

Salidas (output): 1

Fijaciones (mounting holes): 2

Terminales (terminals): 1

Entre centro (pitch): 63 mm

OEM

Briggs Stratton:

496914

793281

398593

697036

793352

799285

395488

297307

397316

395489



591420

Toro:

591420

Briggs Stratton

Cortacésped

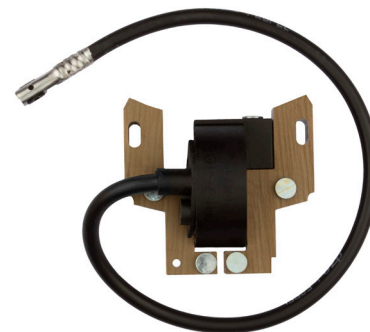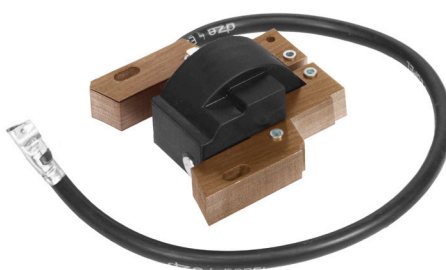

BEL 4026

Tipo de encendido (ignition): Magneto Electrónico

Salidas (output): 1

Fijaciones (mounting holes): 2

Terminales (terminals): 1

Entre centro (pitch): 58 mm

Aplicación (application): HORIZONTAL-VERTICAL

OEM

Briggs Stratton:

395491

395490

555075


397358

298316

697037

Toro:

397358

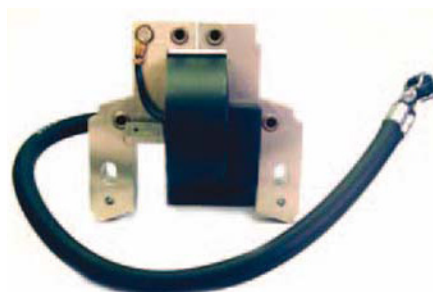

BEL 4027



Tipo de encendido (ignition): Magneto Electrónico

Salidas (output): 1

Fijaciones (mounting holes): 2

Terminales (terminals): 1

Entre centro (pitch): 63 mm

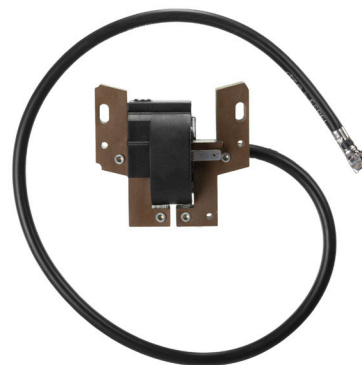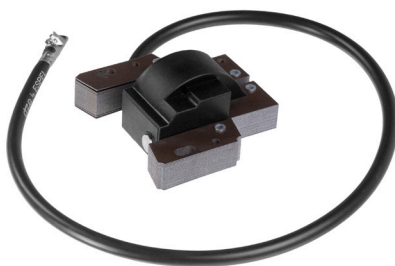

OEM

Briggs Stratton:

398811

Briggs Stratton

Vertical y horizontal

BEL 4028


Tipo de encendido (ignition): Magneto Electrónico

Salidas (output): 1

Fijaciones (mounting holes): 2

Terminales (terminals): 1

Entre centro (pitch): 58 mm



OEM

Briggs Stratton:

802574

Briggs Stratton

Quantun

BEL 4029


Tipo de encendido (ignition): Magneto Electrónico

Salidas (output): 1

Fijaciones (mounting holes): 2

Terminales (terminals): 1

Entre centro (pitch): 65 mm



OEM

Briggs Stratton:

492341

495859

Briggs Stratton

Vanguard Vertical V Twin 12.2L

BEL 4049**Tipo de encendido (ignition):** Magneto Electrónico**Salidas (output):** 1**Fijaciones (mounting holes):** 2**Terminales (terminals):** 1**OEM****Stihl:**

1122 400 1314

Stihl

046

066

MS460

MS650

MS660

**BEL 4050****Tipo de encendido (ignition):** Magneto Electrónico**Salidas (output):** 1**Fijaciones (mounting holes):** 2**Terminales (terminals):** 1**Entre centro (pitch):** 58 mm**OEM****Briggs Stratton:**

802574


692605

493237

492416

Briggs Stratton

Motores Nuevos

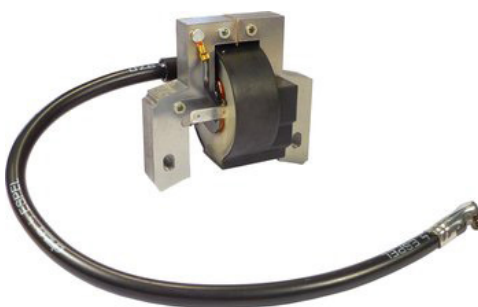**BEL 4064****Tipo de encendido (ignition):** Magneto Electrónico**Salidas (output):** 1**Fijaciones (mounting holes):** 2**Terminales (terminals):** 1**Entre centro (pitch):** 59 mm**OEM****Honda:**

30500-ZE1-073

Honda

EB 2200 140cc

EB 2500X 160cc

EG 2200X 140cc

EG 2500XK 160cc

EG 1400X 110cc

EM 1800X 140cc

FC 600 160cc

GX 140cc

GX 110cc

GX K / U 120cc

GX K1 / U1 160cc

GX 200cc

HS 724 340cc

WH 20XK 160cc

WT 20XK 160cc



BEL 4084

Tipo de encendido (ignition): Magneto Electrónico

Salidas (output): 1

Fijaciones (mounting holes): 2

Terminales (terminals): 1

Entre centro (pitch): 62 mm



OEM

Briggs Stratton:

695711

796964

Toro:

38624

38637C

38629

38639C

38639

38629C

38637

62925

38639C

Briggs Stratton

Motores de 4 tiempos

Toro

Leafblower

Snowblower

BEL 4085

Tipo de encendido (ignition): Magneto Electrónico

Salidas (output): 1

Fijaciones (mounting holes): 2

Terminales (terminals): 1

Entre centro (pitch): 59 mm



OEM

Briggs Stratton:

793353

590455

792640

799382

793354

Briggs Stratton

Motores Nuevos

BEL 4086

Tipo de encendido (ignition): Magneto Electrónico

Salidas (output): 1

Fijaciones (mounting holes): 2

Terminales (terminals): 1

Entre centro (pitch): 64 mm



OEM

Briggs Stratton:

593872

798534

799582

Briggs Stratton

Cortacésped

BEL 4087**Tipo de encendido (ignition):** Magneto Electrónico**Salidas (output):** 1**Fijaciones (mounting holes):** 2**Terminales (terminals):** 1**Entre centro (pitch):** 62 mm**OEM****Briggs Stratton:**

590818

Briggs Stratton

13H132

13H152

13H157

13H332

13L362

BEL 4088**Tipo de encendido (ignition):** Magneto Electrónico**Salidas (output):** 1**Fijaciones (mounting holes):** 2**Terminales (terminals):** 1**Entre centro (pitch):** 64 mm**OEM****Briggs Stratton:**

844548

845606

592846

Briggs Stratton

295342

295346

295347

BEL 4089**Tipo de encendido (ignition):** Magneto Electrónico**Salidas (output):** 1**Fijaciones (mounting holes):** 2**Terminales (terminals):** 1**Entre centro (pitch):** 64 mm**OEM****Briggs Stratton:**

398811

395492

398265

393993

394963

395326

Briggs Stratton

170401

170402

170403

BEL 4090

Tipo de encendido (ignition): Magneto Electrónico
Salidas (output): 1
Fijaciones (mounting holes): 2
Terminales (terminals): 1
Entre centro (pitch): 59 mm



OEM

Briggs Stratton:

799381
 792631
 491760
 590454
 790817
 591932
 T802574

Briggs Stratton

122M02
 122M05
 122M07
 122T02
 Cortacésped
 Generador portátil
 Motor fuera de borda AA0101
 Motores de 4 tiempos

BEL 4091

Tipo de encendido (ignition): Magneto Electrónico
Salidas (output): 1
Fijaciones (mounting holes): 2
Terminales (terminals): 1
Entre centro (pitch): 58 mm



OEM

Briggs Stratton:

710044
 715023

Briggs Stratton

115432
 115437
 115462
 117431
 117432

BEL 4095

Tipo de encendido (ignition): Magneto Electrónico
Salidas (output): 1
Fijaciones (mounting holes): 2
Terminales (terminals): 1



OEM

Stihl:

1135 400 1300
 1135 400 1308

Stihl

MS360
 MS361

BEL 4096

Tipo de encendido (ignition): Magneto Electrónico

Salidas (output): 1

Fijaciones (mounting holes): 2

Terminales (terminals): 1

OEM

Stihl:

1144 400 1309

1144 400 1301

Stihl

MS661



BEL 4097

Tipo de encendido (ignition): Magneto Electrónico

Salidas (output): 1

Fijaciones (mounting holes): 2

Terminales (terminals): 1

OEM

Stihl:

1140 400 1302

1140 400 1306

Stihl

MS362



BEL 4098

Tipo de encendido (ignition): Magneto Electrónico

Salidas (output): 1

Fijaciones (mounting holes): 2

Terminales (terminals): 1

OEM

Husqvarna:

394XP

395XP

Husqvarna

503639801

501485402



BEL 4099**Tipo de encendido (ignition):** Magneto Electrónico**Salidas (output):** 1**Fijaciones (mounting holes):** 2**Terminales (terminals):** 1**OEM****Husqvarna:**

537162204

503962405

537162201

503962401

544047101

503779001

503962403

Husqvarna

362

362XP

365

372

372XP

385XP

390

**BEL 10140****Tipo de encendido (ignition):** Magneto Electrónico**Salidas (output):** 1**Fijaciones (mounting holes):** 1**Terminales (terminals):** 1**OEM****Stihl:**

0000 400 1300

Stihl

024

026

029

034

036

038

039

044

048

064

MS240

MS260

MS290

MS310

MS340

MS360

MS380

MS381

MS390

MS440

MS640



BEL 10141

Tipo de encendido (ignition): Magneto Electrónico

Salidas (output): 1

Fijaciones (mounting holes): 1

Terminales (terminals): 1



OEM

Stihl:

0000-400-1306

Stihl

021

023

025

FS160

FS180

FS220

FS280

BEL 10142

Tipo de encendido (ignition): Magneto Electrónico

Salidas (output): 1

Fijaciones (mounting holes): 1

Terminales (terminals): 1



OEM

Husqvarna:

544018401

587329601

5036202-03

5036202-02

503-9014-01

Husqvarna

51

55

55

55

61

BEL 10143

Tipo de encendido (ignition): Magneto Electrónico
Salidas (output): 1
Fijaciones (mounting holes): 2
Terminales (terminals): 1
Entre centro (pitch): 59 mm

OEM

Honda:

30500-Z1T-003

Honda

GX 160
 GX 110
 GX 120
 GX 140
 GX 200
 GX 160



BEL 10144

Tipo de encendido (ignition): Magneto Electrónico
Salidas (output): 1
Fijaciones (mounting holes): 2
Terminales (terminals): 1
Entre centro (pitch): 69 mm

OEM

Honda:

30500-ZE2-023

30500-ZF6-W02

Honda

GX 340
 GX 390
 GX 390
 GX 240
 GX 270



BEL 10193

Tipo de encendido (ignition): Magneto Electrónico
Salidas (output): 1
Fijaciones (mounting holes): 2
Terminales (terminals): 1
Entre centro (pitch): 52 mm

OEM



Shindaiwa:

A411000780

70200-71610


Shindaiwa

B45 LA
 B450
 C35 LA
 C35
 C350
 T350



BEL 10213

Tipo de encendido (ignition): Magneto Electrónico
Salidas (output): 1
Fijaciones (mounting holes): 2
Terminales (terminals): 1
Entre centro (pitch): 59 mm



OEM

Tecumseh:

35135 / 35135A

Tecumseh

HM70-100
 OHM-OHSK120
 OXVL120
 TVM
 TVXL170-220

BEL 10214

Tipo de encendido (ignition): Magneto Electrónico
Salidas (output): 1
Fijaciones (mounting holes): 2
Terminales (terminals): 1
Entre centro (pitch): 62 mm



OEM

Tecumseh:

34443A

34443B



34443C

Tecumseh

LEV100
 LEV115
 LEV120
 LV148A
 LV195EA
 OVRM105
 OVRM120

BEL 10231

Tipo de encendido (ignition): Magneto Electrónico
Salidas (output): 1
Fijaciones (mounting holes): 2
Terminales (terminals): 1
Entre centro (pitch): 63 mm

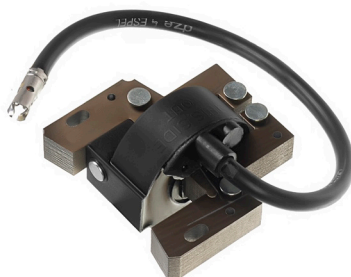

OEM

Briggs Stratton:

691060

Briggs Stratton

4045A7
 405777
 406777
 407577
 407677
 407777
 40H777
 445777
 446777

BAC 4030

Tensión (voltage): 12 V
Tipo de encendido (ignition): PLATINO

OEM

Ariens:
20355500

Gravely:
022152

John Deere:
AM38411

Kohler:
231281
41 519 21-S
231281-S
237256
41 519 21-A

Kubota:

12581-68900

Tecumseh:

32080

Kohler

K91-K361



BAC 4063

Tensión (voltage): 12 V
Tipo de encendido (ignition): PLATINO

OEM

Ariens:
20355500

Gravely:
022152

John Deere:
AM38411

Kohler:
231281
41 519 21-S
231281-S
237256
41 519 21-A

Kubota:

12581-68900

Tecumseh:

32080

Kohler

K91-K361



CBU 10168

Resistencia (resistance): 5000 [Ohm]



OEM

Honda:

30600-ZE1-013

Honda

GX 120 120cc

GX 160 160cc

CON 567

Capacidad (capacitance): 0.25 [uF]

Diámetro exterior (external diameter): 17.5 [mm]

Alto (height): 27.5 [mm]

Villa

Motor con soporte

**CON 569**

Capacidad (capacitance): 0.25 [uF]

Diámetro exterior (external diameter): 17.5 [mm]

Alto (height): 22.8 [mm]

OEM**Stihl:**

1115-404-3400

1108-400-0510

Stihl

08 Motosierra

41 Motosierra

70 Motosierra

P835 Motobomba

P840 Motobomba

SG17 Fumigadora



EST 10058

OEM

Stihl:

1115 404 3400

Stihl

070 Motosierra



INS 10235

Universal

Voltímetro digital



LÁMPARAS / *Lamps*

EXCELITE

LAM 12067

12 V - 27 W

Universal
H27W/2 881
PGJ13
E1 CHAS
HALÓGENA

Reemplazo
OSRAM 881



LAM 12080

12 V - 50 W

Universal
H 886
PGJ13
HALÓGENA

Reemplazo
OSRAM 886
Philips 12886



LED WORKING LAMP - 12 / 24V

LAM 12181

20 W

Spot - Puntual

4 LEDs

Temperatura de color: Fría
Dimensiones: 80 x 80 mm
Luminosidad: 2400 LM



Negro: Masa
Amarillo: Positivo señalización (Ámbar)
Rojo: Positivo lámpara principal



LAM 12182

20 W

Driving - Manejo

4 LEDs

Temperatura de color: Fría
Dimensiones: 80 x 80 mm
Luminosidad: 2400 LM



Negro: Masa
Amarillo: Positivo señalización (Ámbar)
Rojo: Positivo lámpara principal



LAM 12183

20 W

Flood - Amplio

4 LEDs

Temperatura de color: Fría
Dimensiones: 80 x 80 mm
Luminosidad: 2400 LM



Negro: Masa
Amarillo: Positivo señalización (Ámbar)
Rojo: Positivo lámpara principal



LAM 12184

20 W

Spot - Puntual

4 LEDs

Temperatura de color: Fría
Dimensiones: 100 x 100 mm
Luminosidad: 4800 LM



Negro: Masa
Amarillo: Positivo señalización (Ámbar)
Rojo: Positivo lámpara principal



LAM 12185

40 W

Driving - Manejo

8 LEDs

Temperatura de color: Fría
Dimensiones: 100 x 100 mm
Luminosidad: 4800 LM



Negro: Masa
Amarillo: Positivo señalización (Ámbar)
Rojo: Positivo lámpara principal



LAM 12186

20 W

Flood - Amplio

4 LEDs

Temperatura de color: Fría
Dimensiones: 80 x 80 mm
Luminosidad: 2400 LM



Negro: Masa
Amarillo: Positivo señalización (Ámbar)
Rojo: Positivo lámpara principal



LED WORKING LAMP - 12 / 24V

LAM 12187

20 W

Driving - Manejo

4 LEDs

Temperatura de color: Fría
Dimensiones: 80 x 80 mm
Luminosidad: 2400 LM



Negro: Masa
Amarillo: Positivo señalización (Ámbar)
Rojo: Positivo lámpara principal



LAM 12188

20 W

Spot - Puntual

4 LEDs

Temperatura de color: Fría
Dimensiones: 80 x 80 mm
Luminosidad: 2400 LM



Negro: Masa
Amarillo: Positivo señalización (Ámbar)
Rojo: Positivo lámpara principal



LAM 12191

30 W

Driving - Manejo

6 LEDs

Temperatura de color: Fría
Dimensiones: 160 x 45 mm
Luminosidad: 3000 LM



Negro: Masa
Rojo: Positivo lámpara



LAM 12192

30 W

Flood - Amplio

6 LEDs



Temperatura de color: Fría
Dimensiones: 160 x 45 mm
Luminosidad: 3000 LM



Negro: Masa
Rojo: Positivo lámpara



Diferentes tipos de patrón de haz

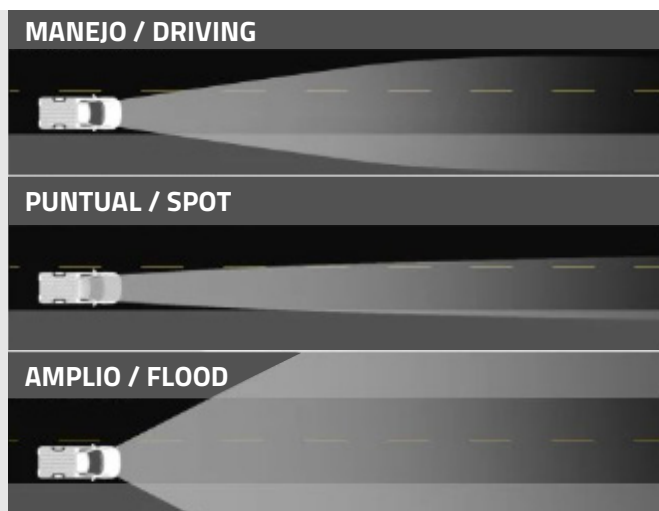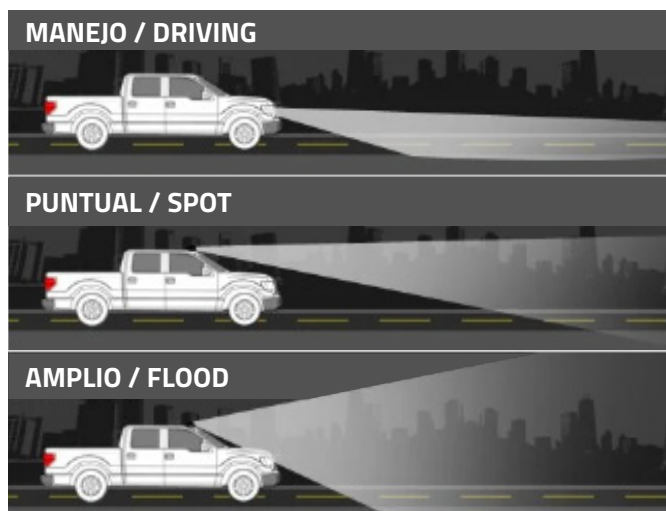

MOA 10312



Tensión (voltage): 24 V
Dientes (gear teeth): 12
Sentido de giro (rotation): Horario CW
Potencia (power): 6000 W
Tipo (type): DELCO 37MT

OEM

Case:

104213A2

Caterpillar:

9L2507

Cummins:

3675119RX

Clark

75 C Cummins V-504 Diesel de 1985 a 1986

Cummins

Serie V 6.2L de 1983 a 1985

Lister Petter

Series HR6 de 1986 a 1988

Series S6 de 1986 a 1988



Series HR4 de 1986 a 1988

Reemplazo

Delco 1993707
Delco 1993732
Delco 323-850
Delco 1993953
Delco 10479196
Delco 10479175
Delco 1993906
Delco 1990330

MOA 10425

Tensión (voltage): 12 V
Dientes (gear teeth): 16
Sentido de giro (rotation): Izquierda Left
Diámetro engranaje (gear diameter): 40.5 mm



OEM

Briggs Stratton:

392749

394805

693054

497594

391423

497595

390838

491766

Briggs Stratton

Motores Refrigerados por Aire 7HP Vertical
Motores Refrigerados por Aire 7HP Horizontal
Motores Refrigerados por Aire 8HP Horizontal
Motores Refrigerados por Aire 8HP Vertical
Motores Refrigerados por Aire 12HP Vertical
Motores Refrigerados por Aire 18HP Horizontal
Motores Refrigerados por Aire 16HP Vertical
Motores Refrigerados por Aire 11HP Vertical
Motores Refrigerados por Aire 10HP Horizontal
Motores Refrigerados por Aire 11HP Horizontal
Motores Refrigerados por Aire 16HP Horizontal

John Deere

Cortadora de césped con motor Briggs 23HP
Cortadora de césped con motor Briggs 11HP
Cortadora de césped con motor Briggs 13HP
Cortadora de césped con motor Kawasaki 24HP
Cortadora de césped con motor Briggs 18.5HP
Cortadora de césped con motor Briggs 8HP
Cortadora de césped con motor Briggs 20HP
Cortadora de césped con motor Briggs 22HP
Tractor con motor Briggs 24HP

John Deere:

AM37352

AM39137

AM122337

LG497595

Tractor con motor Briggs 15.5HP

Tractor con motor Briggs 15HP

Tractor con motor Briggs 20HP

Tractor con motor Briggs 22HP

Tractor con motor Briggs 14.5HP

Tractor con motor Briggs 13HP

Tractor con motor Briggs 11.8HP

Tractor con motor Briggs 26HP

Tractor con motor Briggs 16HP

Tractor con motor Briggs 25HP

Toro

Tractor con motor Briggs 13HP

Tractor con motor Briggs 11HP

Tractor con motor Briggs 10.5HP

Tractor con motor Briggs 15.5HP

Tractor con motor Briggs 14.5HP

Tractor con motor Briggs 12HP

Tractor con motor Briggs 14HP



Tractor con motor Briggs 8HP

Tractor con motor Briggs 12.5HP

Tractor con motor Briggs 16HP

MOA 10426

Tensión (voltage): 12 V
Dientes (gear teeth): 16
Sentido de giro (rotation): Izquierda Left
Diámetro engranaje (gear diameter): 40.5 mm



OEM

Briggs Stratton:

394943
499529
691262
490420
494198
499521
497401
399169
494990
795121
494148

John Deere:

LG691262
AM106883
MIA11175
AM38136
LG490420
SE501860
LG497401
AM39285
LG499521

John Deere

Tractor L120 Motor Briggs 20HP
Tractor Sabre Motor Briggs 18HP
Tractor Sabre Motor Briggs 22HP
Tractor 111
Tractor LT166 Motor Briggs 16HP
Tractor Sabre Motor Briggs 20HP
Tractor LTR166 Motor Briggs 16HP
Tractor Sabre Motor Briggs 16HP
Tractor L118 Motor Briggs 22HP
Tractor 111H
Ztrack 245 Motor Briggs 23HP

Toro

Cortadora de Césped TITAN Z4800
Cortadora de Césped TimeCutter ZX480 725cc
Cortadora de Césped TITAN Z5200
Cortadora de Césped TimeCutter ZX480 656cc
Sports Field Equipment Sand Pro 5000
Tractor 190-DH Motor Briggs 19HP
Tractor 11-44 Motor Briggs 11HP 565cc
Tractor DH 220 565cc
Tractor 212-5SB Motor Briggs 12HP
Tractor 12-44 Motor Briggs 12HP 565cc
Tractor 11-42 Motor Briggs 11HP 565cc
Tractor 212-5 Motor Briggs 12HP
Tractor 246-H Motor Briggs 16HP 565cc
Tractor HMR-1200 Motor Briggs 12HP 565cc
Tractor 216-H Motor Briggs 16HP 565cc

MOA 10427

Tensión (voltage): 12 V
Dientes (gear teeth): 10
Sentido de giro (rotation): Izquierda Left
Diámetro engranaje (gear diameter): 32 mm



OEM

Kohler:

32-098-04-S
32-098-01-S
32-098-03-S

New Holland:

KOH3209801S

New Holland

Cortadora de Césped G4035 Motor Kohler 25HP
Cortadora de Césped G4030 Motor Kohler 23HP
Cortadora de Césped G4050 Motor Kohler 25HP

Toro

Cortadora de Césped TITAN Z4800
Cortadora de Césped G4030 Motor Kohler 23HP
Cortadora de Césped TimeCutter Z4202
Cortadora de Césped G4035 Motor Kohler 25HP
Cortadora de Césped TITAN Z5200
Cortadora de Césped G4050 Motor Kohler 25HP
Cortadora de Césped TimeCutter Z5020
Cortadora de Césped TimeCutter Z5060
Tractor GT2300 Motor Kohler 26HP
Tractor LX468 Motor Kohler 22HP
Tractor GT2100 Motor Kohler 23HP
Tractor LX500 Motor Kohler 22HP
Tractor LX425 Motor Kohler 20HP SV720
Tractor GT2200 Motor Kohler 25HP
Tractor SL500 Motor Kohler 23HP

MOA 10428

Tensión (voltage): 12 V
Dientes (gear teeth): 14
Sentido de giro (rotation): Izquierda Left
Diámetro engranaje (gear diameter): 43.5 mm



OEM

Kohler:

20-098-06

20-098-05-S

20-098-05

20-098-08

20-098-06-S

20-098-10-S

20-098-11-S

20-098-01-S

20-098-01

New Holland

Cortadora de Césped G4020 Motor Kohler 21HP

Cortadora de Césped G4010 Motor Kohler 19HP

Toro

Cortadora de Césped G4020 Motor Kohler 21HP

Cortadora de Césped TimeCutter Z5000

Cortadora de Césped TimeCutter Z4200

Cortadora de Césped G4010 Motor Kohler 19HP

Tractor LX465 Motor Kohler 20HP

Tractor LX460 Motor Kohler 20HP

Tractor LX425 Motor Kohler 20HP SV540

Tractor LX420 Motor Kohler 18HP

New Holland:

KOH2009805S

MOA 10429

Tensión (voltage): 12 V
Dientes (gear teeth): 16
Sentido de giro (rotation): Izquierda Left
Diámetro engranaje (gear diameter): 40.5 mm



OEM

Briggs Stratton:

394674

394808

497596

393017

John Deere:

AM38984

AM39287

Briggs Stratton

Motores Refrigerados por Aire Horizontal 14 / 16 Hp

Motores Refrigerados por Aire Vertical 14 / 16 Hp

John Deere

Cortadora de césped Con motor Briggs 16Hp


Tractor 116 / 116H

Toro

Tractor 216-5 Motor Briggs 16 Hp

MOA 10430

Tensión (voltage): 12 V
Dientes (gear teeth): 14
Sentido de giro (rotation): Izquierda Left
Diámetro engranaje (gear diameter): 40.6 mm

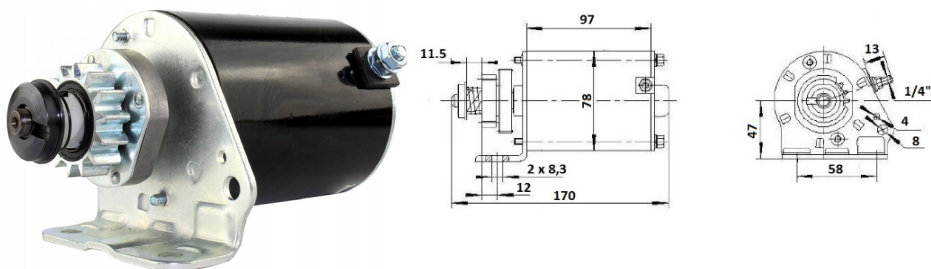

OEM

Briggs Stratton:

693551
593934
693551

John Deere:

LG693551
SE501848
MIA13018

New Holland:

BS693551

Briggs Stratton

Motores Refrigerados por Aire 7 a 18 Hp

John Deere

Tractor Con motor Briggs 16 Hp
Tractor Con motor Briggs 14.5 Hp
Tractor Con motor Briggs 21 Hp
Tractor Con motor Briggs 17 Hp
Tractor Con motor Briggs 17.5 Hp
Tractor Con motor Briggs 19.5 Hp

New Holland


Cortadora de Césped Con motor Briggs 14/16/18 Hp

Toro

Cortadora de Césped Con motor Briggs
Tractor Con motor Briggs 13 a 17 Hp
Tractor Con motor Briggs 344 / 465 / 500 CC

MOA 10443

Tensión (voltage): 12 V
Dientes (gear teeth): 16
Sentido de giro (rotation): Izquierda Left
Diámetro engranaje (gear diameter): 40.6 mm

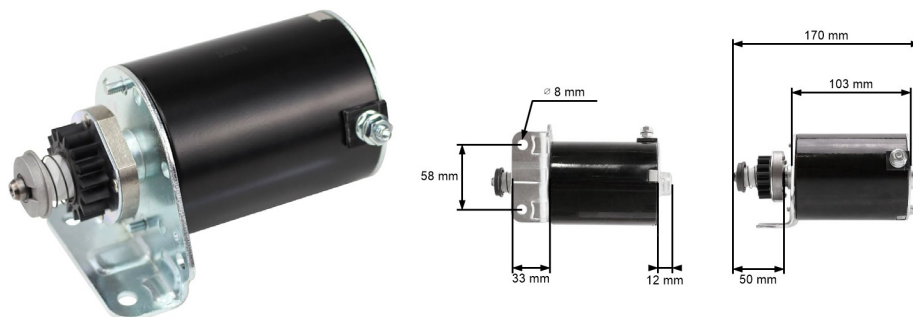

OEM

Briggs Stratton:

693054
795121
392749
393499
394805
435303
491766
497594
497595
391423
390838

John Deere:

AM122337
AM37352
AM39137
LG497595
MIA12048
MIU13772
SE501880

Mitsubishi:

M001T02271
M1T02271

Briggs Stratton

Contracésped Motor Monocilindrico
Cortacésped hasta 12.5 HP

MOA 10606

Tensión (voltage): 12 V
 Dientes (gear teeth): 11
 Sentido de giro (rotation): Horario CW
 Potencia (power): 7500 W
 Tipo (type): DELCO 42MT



OEM

Case:

201295T91
 415515C91
 431481R91
 782685C91
 431481C91
 777525C91
 510275C91
 875755R91
 522458C91
 121555C91
 262762C91
 786086C91
 412732C91
 262762C91
 523579C91

Caterpillar:

4N956
 5L4160
 4N0956
 SL8206
 3T2654
 5L5867
 5L5667
 8C3592
 5L4168
 9L6200
 4N1064
 3T3154
 9N0716
 3T2879
 8C3593
 5L4169
 9N0721
 OR2191
 OR5347
 9N0721
 4L9547
 8L8206

Cummins:

554998
 167497
 3603863
 3275183
 3603863RX

Harvester:

415515C91
 875755R91
 530692C91
 782685C91
 412732C91
 510275C91
 431481C91
 522458C91
 523579C91
 777525C91
 262762C91
 786086C91
 431481R91

International:

431481C91
 412732C91
 415515C91
 875755R91
 530692C91
 523579C91
 522458C91
 510275C91
 262762C91
 777525C91
 431481R91
 782685C91
 786086C91

John Deere:

RE10321
 TY6723

Versatile:

V90562
 V90563

Case

1000 de 1985 a 1997
 1500 de 1979 a 1982
 1800 de 1979 a 1982
 2000 de 1979 a 1982
 40C de 1979 a 1982
 4568 8-798 de 1975 a 1976
 4586 8-798 de 1976 a 1981
 4786 8-798 de 1976 a 1982
 5550 de 1981 a 1982
 650 CA - 4-71 de 1985 a 1997
 7588 de 1980 a 1983
 80 8V-71 de 1971 a 1979
 800 de 1985 a 1997
 9150 L-10TA de 1986 a 1993
 9170 NTA855 de 1986 a 1993

Caterpillar

3406 14.6L de 1985 a 1995
 3408 desde 1995
 3412 desde 1995

Cummins

856 10.0L de 1983 a 1984
 858 10.0L de 1985 a 1987
 863 10.0L de 1985 a 1992
 L10 10.0L de 1984 a 1994
 N14 de 1991 a 1994
 NH de 1970 a 1983
 NTC de 1970 a 1983
 NTF de 1970 a 1983
 Serie V 9.1L de 1985 a 1994
 V-903 de 1970 a 1984
 V6-200 de 1962 a 1970
 V8-225 de 1970 a 1983
 V8-265 de 1962 a 197
 VT-300 de 1970 a 1984
 VT8-430 de 1962 a 1970

International

5000 Super 250 / V-555 / V-800 / V-903 / VT-555 /
 6-71N de 1972 a 1979
 Paystar 6V-92 / 6V-71 / NTC / PT / 8V-71 de 1984 a
 1987

Massey Ferguson

MF 4840 - 8-903 / 4880 - 8-903 de 1978 a 1986
 MF 4844800 - 8-903 / 4900 - 8-903 de 1980 a 1986

New Holland

2100 3406 de 1985 a 1989
 2115 3406 de 1987 a 1995
 9282 6CTA 8.3 de 1996 a 1997
 9384 M11 de 1997 a 1999

Reemplazo

Delco 1114700	Delco 1114115
Delco 1114720	Delco 1114054
Delco 1114722	Delco 1114055
Delco 1114723	Delco 1114056
Delco 1114741	Delco 1114058
Delco 1114750	Delco 1114084
Delco 1114751	Delco 1114078
Delco 1114752	Delco 1114076
Delco 1114761	Delco 1114074
Delco 1114766	Delco 1114073
Delco 1114795	Delco 1114072
Delco 1114797	Delco 1114067
Delco 1114798	Delco 1114092
Delco 1114799	Delco 1114119
Delco 1114800	Delco 1114122
Delco 1114801	Delco 1114126
Delco 1114812	Delco 1114128
Delco 1114814	Delco 1114803
Delco 1114890	Delco 1114811
Delco 1114893	Delco 1114130
Delco 1114894	Delco 1114051
Delco 1114896	Delco 1114064
Delco 1114900	Delco 1114145
Delco 1114906	Delco 1114147
Delco 1114157	Delco 1114143
Delco 1114148	Delco 1114140
Delco 1114091	Delco 1114164
Delco 1114090	Delco 1114165
Delco 1990470	Delco 1114170
Delco 1990475	Delco 1114172
Delco 1993807	Delco 1114179
Delco 1114107	Delco 1114180
Delco 1114099	Delco 1114187
Delco 1114098	Delco 1114188
Delco 1114096	Lucas LRS01091
Delco 1114095	Unipoint STR-4200

MOA 10607

Tensión (voltage): 12 V
Dientes (gear teeth): 10
Sentido de giro (rotation): Horario CW
Potencia (power): 3200 W
Tipo (type): DELCO 37MT



OEM

Cummins:

3604673RX

New Holland

TR 36 Ford 678HTA Engine de 1987 a 1994
TR 86 Ford 6-474 Diesel de 1985 a 1993
TR 87 Ford 6-474 Diesel de 1984 a 1995
TR 88 Ford 6-456 Diesel de 1996 a 1998
TR 96 Ford 6-474 Diesel de 1986 a 1992
TR 97 Ford 6-474 Diesel de 1994 a 1995
TR 98 Ford 6-456 Diesel de 1996 a 1998

Reemplazo

Delco 1993767
Delco 323-840
Delco 10461058
Delco 1993981
Delco 1990347
Delco 10461011
Delco 1993854
Delco 10461006
Lucas LRS01572

PRE 14519

Tensión (voltage): 12 V

Tipo (type): **BOSCH**


Corriente (current): 95 A

Diámetro (diameter): 114 mm

Diodos: 8

Corriente diodos (current): 50 A

Triodo: Si



OEM

John Deere:

AL81451

Reemplazo


GAUSS GA1692

NOSSO PRB 320692

Ralux PRB0320692

TRANSPO IBR324

PLA 602

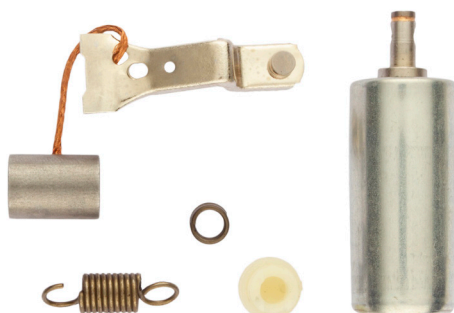

OEM

Briggs Stratton:

294628

Briggs Stratton

Motor estacionario 4 HP

Motor estacionario 5 HP

Motor estacionario 7 HP

Motor estacionario 8 HP

Motor estacionario 2 HP

Motor estacionario 3 1/2 HP

PLA 606



OEM

John Deere:

AM30947

Phelon:

06230

Tecumseh:

30548B

30547A

John Deere

H30

V50

V60

Phelon


HHM80

HM100

HM70

LAV

PLA 606KT

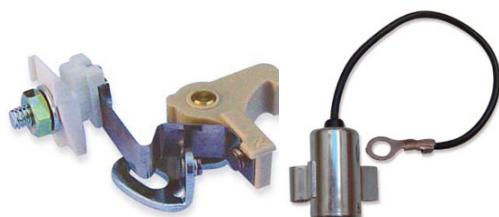

OEM

John Deere:

AM30947

Phelon:

06230

Tecumseh:

30548B

30547A

John Deere

H30

V50

V60

Phelon


HHM80

HM100

HM70

LAV

REC 2475

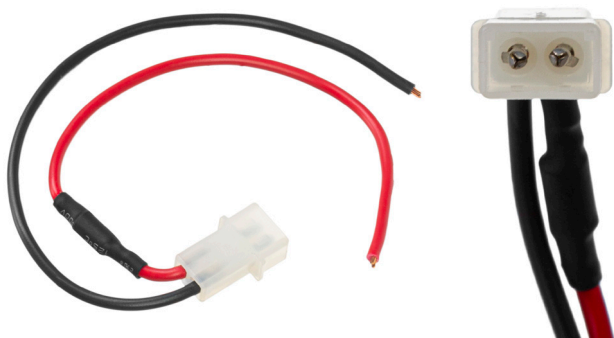

OEM

Briggs Stratton:

393456

Toro:

393456

Briggs Stratton

Dual circuit alternators

Toro

Cortadora de Cesped
Snowthrower
Tractor

REC 2476



OEM

Briggs Stratton:

393814

Toro:

393814

Briggs Stratton



2-4 A. charge systems

Toro

Tractor

REG 2316

Tensión (voltage): 12 V
Corriente (current): 20 A
Tipo de entrada (input type): MONOFÁSICO
Tecnología (technology): SCR
Tipo de salida (output type): CC
Alto (height): 28 mm
Ancho (width): 70 mm
Largo (length): 80 mm
Entre centro (pitch): 60 mm
Con sensor (with sensor): No

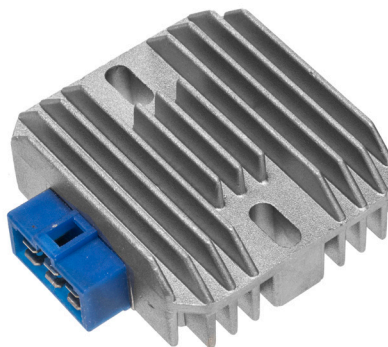

1. Battery (+) / Bateria (+)
2. Ignition switch / Sensor
3. GND / Masa
4. Power coil / Bobina de carga
5. Charge lamp / Lámpara Piloto
6. Power coil / Bobina de carga

OEM

John Deere:
M70121

Kawasaki:
21066-2056

John Deere

130 15A
160 15A
165 15A
170 15A
172 15A
175 15A
176 15A
180 15A
185 15A
186 15A
240 15A
242 15A
245 15A

Kawasaki



FB 13A 18HP 460
FB 15A 18HP 460
FB 17A 18HP 460
FC 17A 18HP 400
FC 13A 18HP 450
FC 13A 18HP 420
FC 13A 18HP 400
FC 13A 18HP 540
FC 15A 18HP 400
FC 15A 18HP 420
FC 17A 18HP 420
FC 15A 18HP 540
FC 17A 18HP 540
FC 15A 18HP 450
FC 17A 18HP 450

Reemplazo

Shindengen SH578-12

REG 2317

Tensión (voltage): 12 V
Corriente (current): 20 A
Tipo de entrada (input type): MONOFÁSICO
Tecnología (technology): SCR
Tipo de salida (output type): CC
Alto (height): 28 mm
Ancho (width): 70 mm
Largo (length): 80 mm
Entre centro (pitch): 60 mm
Con sensor (with sensor): No

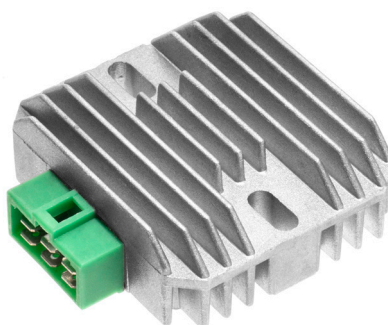

1. Battery (+) / Bateria (+)
2. Ignition switch / Sensor
3. GND / Masa
4. Power coil / Bobina de carga
5. Charge lamp / Lámpara Piloto
6. Power coil / Bobina de carga

OEM

John Deere:
M97348

Kawasaki:
21066-2070

John Deere

425 20A
445 20A
F911 20A
Gator 6x4 20A

Kawasaki



Cortadora de césped Modelos 20 y 22 HP Refrigerado por agua motor Vtwin

Reemplazo

Shindengen SH626-12

REG 2318

Tensión (voltage): 12 V
Corriente (current): 20 A
Tipo de entrada (input type): MONOFÁSICO
Tecnología (technology): SCR
Tipo de salida (output type): CC
Alto (height): 28 mm
Ancho (width): 70 mm
Largo (length): 80 mm
Entre centro (pitch): 60 mm
Con sensor (with sensor): No

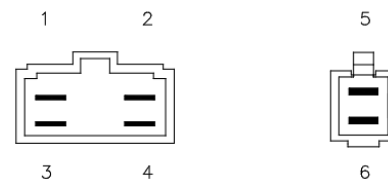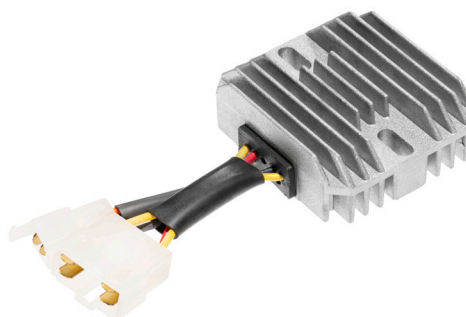

1. Battery (+) / Batería (+)
2. GND / Masa
3. Power coil / Bobina de carga
4. Power coil / Bobina de carga
5. Battery (+) / Batería (+)
6. GND / Masa

OEM

John Deere:

AM109462

John Deere

Cortadora de césped

Kawasaki

Cortadora de césped

Kawasaki:


21066-2071

Reemplazo

Shindengen SH637-12

REG 2320

Tensión (voltage): 12 V
Corriente (current): 20 A
Tipo de entrada (input type): MONOFÁSICO
Tecnología (technology): SCR
Tipo de salida (output type): CC
Alto (height): 28 mm
Ancho (width): 70 mm
Largo (length): 80 mm
Entre centro (pitch): 60 mm
Con sensor (with sensor): Si



1. Battery (+) / Batería (+)
2. Ignition switch / Sensor
3. GND / Masa
4. Power coil / Bobina de carga
5. Power coil / Bobina de carga

OEM

Honda:

31600-890-951

Honda


HT 3810 Lawn Tractor
 HT 3813 Lawn Tractor
 HT 4213 Lawn Tractor
 HT 5013 A2/AC2 A4/AC4
 RT 5000 A

Reemplazo

Shindengen SH547-12

REG 2321

Tensión (voltage): 12 V
Corriente (current): 12 A
Tipo de entrada (input type): MONOFÁSICO
Tecnología (technology): SCR
Tipo de salida (output type): CC
Alto (height): 22 mm
Ancho (width): 41 mm
Largo (length): 41 mm
Con sensor (with sensor): No



1 2



3 4

1. Lights output / Salida lámparas
2. Battery (+) / Batería (+)
3. Power coil / Bobina de carga
4. Power coil / Bobina de carga

Case/Carcasa GND/Masa

OEM

Briggs Stratton:


397809

Briggs Stratton

Quad Circuit

REG 2324

Tensión (voltage): 12 V
Corriente (current): 16 A
Tipo de entrada (input type): MONOFÁSICO
Tecnología (technology): SCR
Tipo de salida (output type): CC
Alto (height): 22 mm
Ancho (width): 54 mm
Largo (length): 81 mm
Entre centro (pitch): 48 mm
Con sensor (with sensor): No

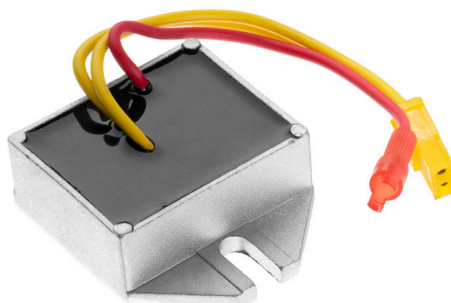

1



2 3

1. Battery (+) / Batería (+)
2. Power coil / Bobina de carga
3. Power coil / Bobina de carga

Case/Carcasa GND/Masa

OEM

Briggs Stratton:

691185

394890

797375

393374

Briggs Stratton

10 / 13 / 16 Amps DC Regulated

10 Amp Alternator

Quad Circuit Alternator

13 Amp DC regulated

John Deere

20 HP engines

20 HP engines

John Deere:

MIU12514

LG691185

Toro




Tractor 10 - 16 Amp

Toro:

845907

REG 2325

Tensión (voltage): 12 V
Corriente (current): 16 A
Tipo de entrada (input type): MONOFÁSICO
Tecnología (technology): SCR
Tipo de salida (output type): CC
Alto (height): 22 mm
Ancho (width): 54 mm
Largo (length): 81 mm
Entre centro (pitch): 48 mm
Con sensor (with sensor): No

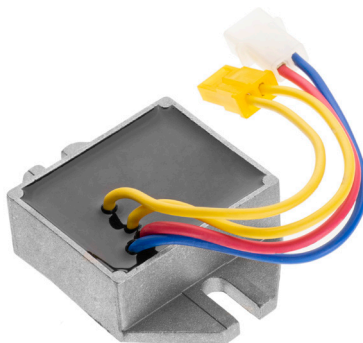

1. Charge lamp / Lámpara piloto
2. Battery (+) / Batería (+)
3. Power coil / Bobina de carga
4. Power coil / Bobina de carga

Case/Carcasa GND/Masa

OEM


Briggs Stratton:
 493219

Briggs Stratton

10 / 13 / 16 Amps DC Regulated
 Quad Circuit Alternator

REG 2326

Tensión (voltage): 12 V
Corriente (current): 12 A
Tipo de entrada (input type): MONOFÁSICO
Tecnología (technology): SCR
Tipo de salida (output type): CC
Alto (height): 22 mm
Ancho (width): 41 mm
Largo (length): 41 mm
Con sensor (with sensor): No

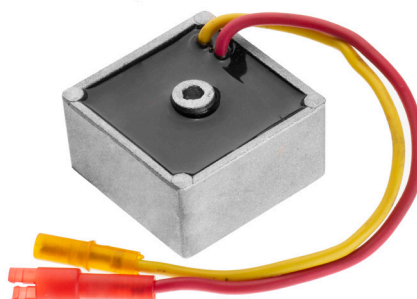

1. Battery (+) / Batería (+)
2. Power coil / Bobina de carga

Case/Carcasa GND/Masa

OEM




Briggs Stratton:
 691188
 794360
 491546

Briggs Stratton

Tri - Circuit
 5 / 9 Amp Regulated

REG 2327

Tensión (voltage): 12 V
Corriente (current): 12 A
Tipo de entrada (input type): MONOFÁSICO
Tecnología (technology): SCR
Tipo de salida (output type): CC
Alto (height): 22 mm
Ancho (width): 41 mm
Largo (length): 41 mm
Con sensor (with sensor): No

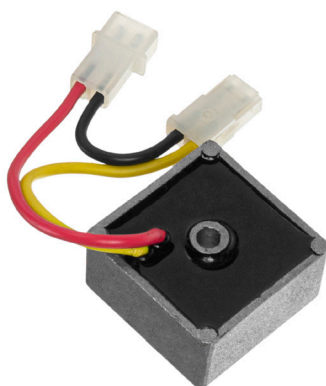

1. Power coil / Bobina de carga
2. By-pass / Derivación
3. By-pass / Derivación
4. Battery (+) / Batería (+)

Case/Carcasa GND/Masa

OEM

Briggs Stratton:



790292

Briggs Stratton

Dual Circuit Alternator

REG 2328

Tensión (voltage): 12 V
Corriente (current): 20 A
Tipo de entrada (input type): MONOFÁSICO
Tecnología (technology): SCR
Tipo de salida (output type): CC
Alto (height): 28 mm
Ancho (width): 70 mm
Largo (length): 80 mm
Entre centro (pitch): 60 mm
Con sensor (with sensor): Si

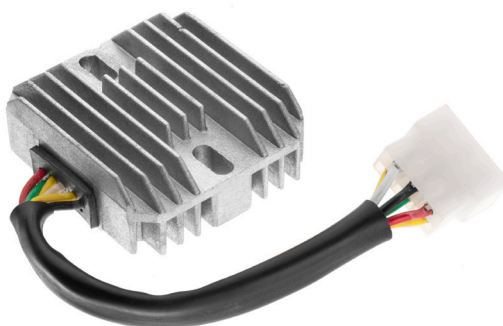

1. Power coil / Bobina de carga
2. GND / Masa
3. Power coil / Bobina de carga
4. Charge lamp / Lámpara Piloto
5. Ignition switch / Sensor
6. Battery (+) / Batería (+)

OEM

Grasshopper:

185530

Grasshopper

1822D

718D

721D

721G

John Deere:

M802471

John Deere

Tractor 750

Tractor 650

Kubota:


RS 5101

Kubota

821G

REG 2635

Tensión (voltage): 12 V
Corriente (current): 10 A
Tipo de entrada (input type): MONOFÁSICO
Tecnología (technology): SCR
Tipo de salida (output type): CC
Alto (height): 35 mm
Ancho (width): 67 mm
Largo (length): 95 mm
Entre centro (pitch): 81 mm
Terminales (terminals): 3



1. Power coil / Bobina de carga
2. Battery (+) / Batería (+)
3. Power coil / Bobina de carga

Case/Carcasa GND/Masa

OEM

Briggs Stratton:
 390240

John Deere:
 AM102596

Kohler:

234279
 41-403-08
 41-403-08S
 2575503S
 4140309

Tecumseh:

610749



John Deere
 4720

Reemplazo

TRANSPD JDR4720

REG 2636

Tensión (voltage): 12 V
Corriente (current): 15 A
Tipo de entrada (input type): MONOFÁSICO
Tecnología (technology): SCR
Tipo de salida (output type): CC
Alto (height): 35 mm
Ancho (width): 67 mm
Largo (length): 95 mm
Entre centro (pitch): 81 mm
Terminales (terminals): 3

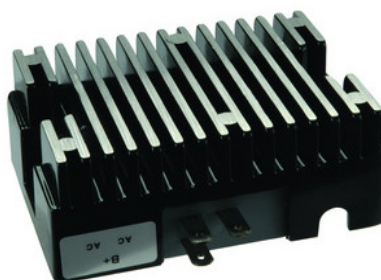

1. Power coil / Bobina de carga
2. Power coil / Bobina de carga
3. Battery (+) / Batería (+)

Case/Carcasa GND/Masa

OEM

John Deere:
 AM33845
 AM37200

Reemplazo


TRANSPD JDR2256

Kohler:

237335
 4140306
 4140306S

REG 2637

Tensión (voltage): 12 V
Corriente (current): 15 A
Tipo de entrada (input type): MONOFÁSICO
Tecnología (technology): SCR
Tipo de salida (output type): CC
Alto (height): 18 mm
Ancho (width): 38 mm
Largo (length): 80 mm
Entre centro (pitch): 68 mm
Terminales (terminals): 3



1. Power coil / Bobina de carga
 2. Battery (+) / Bateria (+)
 3. Power coil / Bobina de carga
 4. GND / Masa

OEM

John Deere:

AM102596

AM34738

AM106357

MIA11665

Kohler:

41-403-04

41-403-10-S

25-755-03

25-755-03S

25-755-03-S

41-403-05

41-403-01

234279

41-403-09



41-403-09-S

Reemplazo

TRANSPO KH4309

REG 14051

Tensión (voltage): 12 V
Tipo (type): DENSO
Circuito (circuit): A
Lámpara (lamp): Si

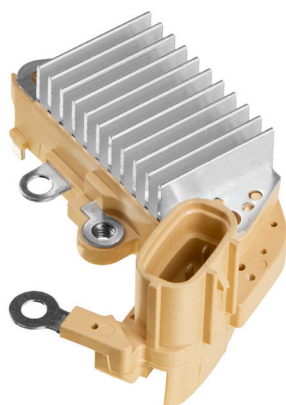

OEM

Magneti Marelli:

940016082200

Acura

Integra

Caterpillar

Maquinas e equipamientos

Kubota

821G

Reemplazo

Denso 1260001800

Denso 1260002140



GAUSS GA822

NOSSO RNN 001800

TRANSPO IN450

REG 14053

Tensión (voltage): 12 V
 Tipo (type): LUCAS
 Circuito (circuit): A
 Lámpara (lamp): NO

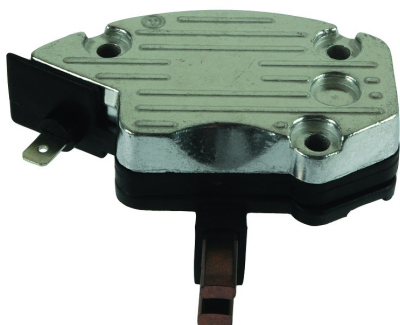

OEM

British Leyland:

RTC5670

Case

K262266

Magneti Marelli:

940038133

Case

Tractores

Massey Ferguson

Tractores



Reemplazo

GAUSS GA148
 Lucas 54207336
 Lucas 54208417
 Lucas UCB148
 Lucas UCB150
 Lucas UCB151
 LucasUCB152
 Lucas 54206467
 Lucas 37701
 Lucas 37703
 Lucas 37705

Lucas 37707
 Lucas 37707A
 Lucas 54048473
 Lucas 54048600
 Lucas 54205986
 Lucas 54206177
 Lucas 54206448
 Lucas 54206645
 Lucas 54206688
 NOSSO RNL 000148
 TRANSPO IL223
 Valeo A554711A

REG 14055

Tensión (voltage): 12 V
 Tipo (type): BOSCH
 Circuito (circuit): A
 Lámpara (lamp): NO

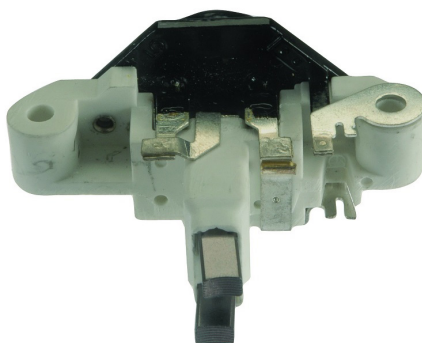

OEM

Bosch:

1197311552

1197311553

1197311240

1197311512

1197311551

Citroën:

576196

John Deere:

AL155404

Magneti Marelli:

940038023

John Deere

5020 Series
 6000 Series
 6010 Series
 6020 Series
 7020 Series

Reemplazo

GAUSS GA208
 NOSSO RNB 311512
 TRANSPO IB512

REG 14056

Tensión (voltage): 12 V
 Tipo (type): **BOSCH**
 Circuito (circuit): A
 Lámpara (lamp): NO



OEM

Bosch:

2197311029
 0192052033
 0192053032
 1197311029
 1197311030
 1197311031
 1197311034
 1197311043
 9190087016
 9190087020
 9190087023
 9190087028
 9190087034
 IH111899A1

Case:

E157069

Hitachi:

130513

John Deere:

AZ31949

AL30420

Case

Tractor IH8930
 Tractor IH8940
 Tractor IH8950
 Tractor IH7140
 Tractor IH7130
 Tractor IH7120
 Tractor IH8920
 Tractor IH8910

New Holland


c/motor Ford

Reemplazo

GAUSS GA025
 Lucas UCB409
 NOSSO RNB 311030
 Ralux FB016
 TRANSPO IB360

REG 14057

Tensión (voltage): 12 V
 Tipo (type): **BOSCH**
 Circuito (circuit): A
 Lámpara (lamp): NO



OEM

Bosch:

1197311041
 1197311035
 1197311038
 1197311040
 9191337303
 1197311026
 1197311027

New Holland:

8430

8630

8830 DT

Reemplazo


GAUSS GA026
 Lucas 2131040
 Lucas 2131037
 NOSSO RNB 311026
 Ralux FB311026
 TRANSPO IB353

Magneti Marelli:

940038013

RAR 331

Tensión (voltage): 12 V
 Corriente (current): 200 A
 Terminal de batería (battery stud): M6
 Terminal de motor (motor stud): M6
 Terminal de bobina (coil terminal): M5



OEM

Ariens:
 3057700

Bolens:
 1751569

Dynamark:
 53716

MTD:
 725-0771
 725-0530
 925-0771

Murray:
 9924285
 24285
 424285

Snapper:
 1-8817

Wheel Horse:
 11674

Ariens
 Tractor

Bolens
 Tractor

Dynamark
 Tractor

MTD
 Tractor

Murray
 Tractor

Snapper
 Tractor

Wheel Horse
 Tractor

RAR 332

Tensión (voltage): 12 V
 Corriente (current): 200 A
 Terminal de batería (battery stud): M6
 Terminal de motor (motor stud): M6
 Terminal de bobina (coil terminal): M5



OEM

AYP:
 146154

Ariens:
 35510

Bolens:
 1753539
 1752137

Gilson:
 212655

Grasshopper:
 184251

Gravely:
 45071

Lawn-Box:
 740207

Simplicity:
 1700751
 1685290

Snapper:
 1-8604

Toro:
 47-1910

Wheel Horse:
 110116

AYP
 Tractor

Ariens
 Tractor

Bolens
 Tractor

Gilson
 Tractor

Grasshopper
 Tractor

Gravely
 Tractor

Lawn-Box
 Tractor

Simplicity
 Tractor


Snapper
 Tractor

Toro
 Tractor

Wheel Horse
 Tractor

RAR 333

Tensión (voltage): 12 V
Corriente (current): 200 A
Terminal de batería (battery stud): M6
Terminal de motor (motor stud): M6
Terminal de bobina (coil terminal): M5



OEM

AMF:

5716
52323

MTD:

925-1426
725-1426

AMF

Tractor

AYP:

110832x

John Deere

Tractor

John Deere:

AM103290

Shopper:


18817
75671
7075671

Shopper

Tractor

RAR 10011

Tensión (voltage): 12 V
Corriente (current): 200 A
Terminal de batería (battery stud): M6
Terminal de motor (motor stud): M6
Terminal de bobina (coil terminal): M5



UNIVERSAL

OEM

AYP:

109081X
109946
146154

Grasshopper:

18425
184251

John Deere:

AM130365
AM133094
AM132990
GY00185

Ariens:

03551000

Gravely:

045071
044766

Toro:

740207
110116
1101162
110167
47-1910

Bolens:

1753539

Husqvarna:

532 10 90-81
532 14 61-54
532 10 99-46

Case:

C266525
C33025

RAR 10018

Tensión (voltage): 12 V
Corriente (current): 200 A
Terminal de batería (battery stud): M6
Terminal de motor (motor stud): M6
Terminal de bobina (coil terminal): M5



UNIVERSAL

OEM

AYP:

110832X

Ariens:

03057700

MTD:

725-0530

725-1426

725-0771

925-0771

925-1426

925-1426A

Murray:

924285

24285

424285

21261

Snapper:

75671

1-8817

7075671

Toro:

111674

RAR 10431

Tensión (voltage): 12 V
Corriente (current): 150 A
Entre centro (pitch): 42 mm
Terminal de batería (battery stud): M6
Terminal de motor (motor stud): M6



OEM

Honda:

2108298

31204-ZA0-003

Honda

EM 6500 Generador

EM 3800 Generador

EM 5000 Generador

EMS 4500 Generador

EX 3300 Generador

EX 4500 Generador

EX 5500 Generador

GX 340cc

GX 390cc

GX 270cc

GX 240cc

GXV 390cc

GXV 340cc

H 4013 Tractor

H 4514 Tractor

HT 3813 Tractor

HT 4213 Tractor

HT 3810 Tractor


Reemplazo

Denso 182800-1950

Denso 182800-1570

RMI 9281

Tensión (voltage): 12 V
 Corriente na (no current): 20 A
 Corriente nc (nc current): 10 A
 Tipología (topology): **INVERSOR SIMPLE**
 Protección (protection): **Con resistencia**
 Potenciado (enhanced): **No**



OEM

New Holland:

87414866

MTD

Cub Cadet Troy Bilt


MTD:

725-1648

925-1648

RMR 339

Tensión (voltage): 12 V
Corriente na (no current): 20 A
Corriente nc (nc current): 10 A
Tipología (topology): INVERSOR SIMPLE
Protección (protection): Sin protección



OEM

Husqvarna:

539-102914
0332209-150
539-102914

Husqvarna

Riding Mower
Lawn Mower

John Deere

Ztrack

Reemplazo



Bosch 0332-204-125
Bosch 0332-204-150
Bosch 0332 209-150

John Deere:

AL30663

RMR 340

Tensión (voltage): 12 V
Corriente na (no current): 50 A
Corriente nc (nc current): 20 A
Tipología (topology): INVERSOR SIMPLE
Protección (protection): Con resistencia



OEM

Ariens:

109748
1-643275
040216
5321097-48
03042800

Exmark:

109748
1-643275
040216
5321097-48
03042800

Husqvarna:

109748
1-643275
040216
5321097-48
03042800

New Holland:

84997024

Ariens

Tractor

Bosch

Country Clipper
Husqvarna ZHT

Exmark

Tractor

Gravely

Tractor

John Deere

Ztrack

Bosch:

109748
1-643275
040216
5321097-48
03042800

Gravely:


109748
1-643275
040216
5321097-48
03042800

John Deere:

014370
23030019
AL29657
59023
AL150015
109748
1-643275
040216
5321097-48
03042800

RMR 341

Tensión (voltage): 12 V
 Corriente na (no current): 50 A
 Corriente nc (nc current): 20 A
 Tipología (topology): **INVERSOR SIMPLE**
 Protección (protection): Sin protección



OEM

Hella:

532 1097-48
 9318001

Husqvarna
 Husqvarna

New Holland
 Tractor

Husqvarna:


532 1097-48
 9318001

New Holland:

5155318

RMR 9280

Tensión (voltage): 12 V
 Corriente na (no current): 40 A
 Corriente nc (nc current): 20 A
 Tipología (topology): **INVERSOR SIMPLE**
 Protección (protection): Con resistencia
 Terminales (terminals): 5




OEM

New Holland:

86529089

RMR 9342

Tensión (voltage): **12 V**
 Corriente na (no current): **50 A**
 Corriente nc (nc current): **20 A**
 Tipología (topology): **INVERTOR SIMPLE**
 Protección (protection): **Con diodo**



OEM

AYP:

109748
 109748X

Gravely:

00432101

Countax

A2050 Tractor
 C Series Tractor
 D18-50 Tractor
 D50LN
 K Series Tractor
 X Series Rider
 X Series Tractor

Ariens:

00432101

Husqvarna:

532109748
 539102914

Countax:

449562700

Hustler:

026237

Countax

A2050 Tractor

Countax:

98-7249
 1-643275

Jacobsen:

4126082

Jacobsen

AR 5 / 522
 Greens King VI 1862 / 1962
 Groom Master II Diesel / Gas
 HR 5111
 LF 1880 / 3800 / 3400

Grasshopper:

104-026-401

Westwood:

449559100

Westwood

Tractor 4WD de 2007 a 2010
 Tractor 4WD de 2007 a 2010

SAR 726

Tensión (voltage): 24 V
Terminal de batería: M10
Terminal de motor: M10
Terminal de contacto: M5



Fiat

Tractor 70cc con motor C03
Tractor 70cc con motor C03-36
Tractor 130cc con motor CP3
Tractor 100cc con motor C03-36
Tractor AD7B

OEM

Fiat:

Bosch 9-330-081-023

Reemplazo

Bosch 9 330 081 023
ZM 546 ZM 546

SAR 777

Tensión (voltage): 12 V
Terminal de batería: 5/16
Terminal de motor: 5/16
Terminal de contacto: M5



Fiat

700 Tractor motor C03 Indiel desde 1973
800 Tractor motor C03 Indiel desde 1973

Reemplazo

Indiel 35640428

SAR 7727

Tensión (voltage): 24 V

OEM

Caterpillar:
2Y2397

Delco Remy:
19024320

Fiat Allis:



12008050300066

Case

Tractor 2470

Reemplazo

Bosch 0-331-100-016
Bosch 0-331-101-009
Bosch 0-331-101-006
Bosch 1-987-AN0-006
ZM 901 ZM901

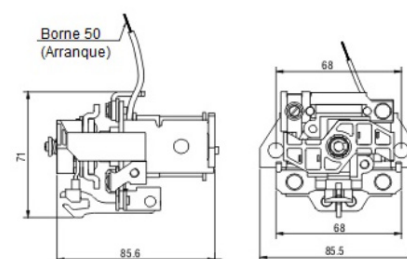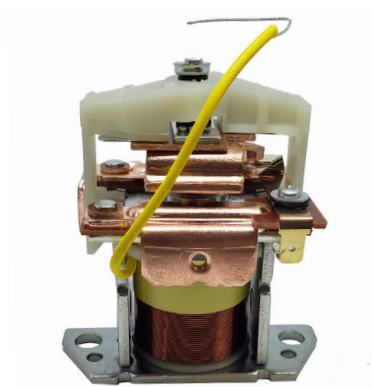

SAR 7769

Tensión (voltage): 12 V
Terminal de batería: M10
Terminal de motor: M8
Terminal de contacto: M5



Cummins

Serie B con motor Cummins 6BT

John Deere


6605
7505 - 6 cil

Reemplazo

Bosch F.042.011.158
Indiel K01250
Indiel K01248
Indiel 35640910
ZM 1-485

SAR 7770

Tensión (voltage): 12 V
Terminal de batería: M8
Terminal de motor: M8
Terminal de contacto: M5



OEM

Deutz:

35640274

Eximia:

35640274

Fiat:

35640274

John Deere:

35640274

Massey Ferguson:

35640274

Deutz

A46 Tractor Indiel desde 1973
A65 Tractor Indiel desde 1973
D47 Tractor Indiel desde 1973
D66 Tractor Indiel desde 1973
D85 Tractor Indiel desde 1973
FAL 2114 Tractor desde 1973

Eximia

Motor Perkins Maquinarias PK G305
Motor Perkins Autoelevadores Indiel
Motor Perkins Maquinarias PK G354

Fiat

150 Tractor Indiel

John Deere

2140 Tractor 4 cilindros
2850 Tractor Indiel
3140 Tractor 6 cilindros
3540 Tractor Indiel

Massey Ferguson


1075 Tractor PK G305
1085 Tractor PK G305
1088 Tractor PK G305
1095 Tractor PK G305
1098 Tractor PK G305
1215 Tractor PK G305
150 Tractor PK 4.203
155 Tractor PK 4.203
165 Tractor PK 4.203
255 Tractor PK 4.203
265 Tractor PK 4.203

Reemplazo

ZM 801 ZM801

SAR 7771

Tensión (voltage): 12 V
Terminal de batería: M12
Terminal de motor: M8
Terminal de contacto: M5



Agco Allis

R60 Deutz 8-817
R70 Deutz BF8L503

Cummins

Serie B
Serie C c/ motor 8.3

New Holland

Harvester 1900 c/ motor Caterpillar 3306
TR 86 c/ motor Caterpillar 3208
TR 96 c/ motor Caterpillar 3208

Caterpillar

65 c/ motor Caterpillar 3306
70 c/ motor Caterpillar 3306

Massey Ferguson


MF 9720
MF 860
MF 8560
MF 865

Reemplazo

Indiel 35640965
Indiel K01311
Indiel K01345
ZM 486 ZM486

SAR 7772

Tensión (voltage): 24 V
Terminal de batería: M6
Terminal de motor: M6
Terminal de contacto: M6



OEM

Delco Remy:

10515814
10518784
10514696

Case

521 Pala mecanica c/motor Cummins
621 D
845 Motoniveladora c/motor Cummins
W130
W20 Pala mecanica c/motor Cummins

Fiat Allis

140.2 Motoniveladora / pala mecanica

New Holland

RG140 Motoniveladora
RG170 Motoniveladora
W130

Reemplazo

ZM 409 ZM409

SAR 7773

Tensión (voltage): 24 V
Terminal de batería: M10
Terminal de motor: M10
Terminal de contacto: Pala macho



OEM

Fiat:

79036685
9986109
7980336

Fiat

Tractor

Marelli

4.0KW DD Starters

Reemplazo

Magneti Marelli 85540211
Magneti Marelli 63633925
Magneti Marelli 63633901
Magneti Marelli 63633902
Magneti Marelli 63633933
ZM 657 ZM 657

SAR 7774

Tensión (voltage): 12 V
Terminal de batería: M8
Terminal de motor: M8
Terminal de contacto: M5



Deutz

A46 S / V con motor 2114 2 cil
A65 c/motor 2114 3 cil
A66 c/motor F4L 913 4 cil
A85 c/motor F4L 913 4 cil
Cosechadora BF6L 913 6 cil
D47 F / FV con motor 2114 - 2 cil

Massey Ferguson

250 X Tractor con motor Perkins AD 3.152 2.5
265 Tractor con motor Perkins A4.236 3.9
275 Tractor con motor Perkins P4000 4.1
283 Tractor con motor Perkins P4000 4.1
290 Tractor con motor Perkins P4000 4.1
292 Tractor
3000 Apiladora Maxion con motor Perkins 4000 4.1
5275 Tractor con motor Perkins Serie 4.41 4.1
528 Tractor
52902 Tractor
5300 Tractor con motor Perkins 1004 4T 4.0
5310 Tractor con motor Perkins 1004 4T 4.0
5320 Tractor con motor Perkins 1004 4T 4.0
86 HS Cosechadora con motor Perkins 4.236 4.0
96 Cosechadora con motor Perkins 4000 4.1

Reemplazo

Bosch F.042.011.159
Indiel 35640850
Indiel K01247
Indiel Arranque M93R
ZM 2-485 ZM 2-485

SAR 7775

Tensión (voltage): 24 V
Corriente (current): 200 A
Terminal de batería: M8
Terminal de motor: M8
Terminal de contacto: Pala Macho 6.3 mm
Terminal de bobina: Pala Macho 6.3 mm



Universal

BOBINA AISLADA

Reemplazo

ZM 404

SAR 7776

Tensión (voltage): 12 V
Corriente na (no current): 100 A
Diámetro (diameter): 42 mm
Salida (output): 1
Resistencia bobina (coil resistance): 17 Ohm



Universal

BOBINA AISLADA
Apto uso continuo

Reemplazo

Prestolite 15-132
Prestolite SA-4201

SAR 7777

Tensión (voltage): 24 V
Corriente na (no current): 85 A
Diámetro (diameter): 41 mm
Salida (output): 1
Resistencia bobina (coil resistance): 54 Ohm



Universal

BOBINA AISLADA
Apto uso continuo

OEM

Caterpillar:

1115615

Reemplazo

Delco 1114533
Delco 1115615
Prestolite 15-141
Prestolite SAS-4401

SAR 7783

Tensión (voltage): 12 V
Terminal de batería (battery stud): M8
Terminal de motor (motor stud): M8
Terminal de contacto: PALA M 6.3



OEM

Agrale: 8002121274003

Daihatsu: 2815087208

Honda: 31204-679-014

Isuzu: 8-94455-179-0

Nissan: 23343-KA040

Suzuki: 31220-51A10

31220-51A20

Toyota: 28150-11711

28150-10020

28150-87512

28150-11710

28150-10021

28150-87208

Reemplazo

Delco 96060321
Denso 053400-8750
Denso 053400-8780
Denso 053400-8730
Unipoint SNLS6384
ZM 708 ZM708

VAR 342

OEM

Kawasaki:

21119-2161

Kawasaki

Cortadora de césped

Reemplazo

Nova Universal Ignition Module

1115 404 3400



VAR 5002

Universal

Cable bujía D: 5mm 10m



VAR 10008

Dientes (gear teeth): 16

Diámetro engranaje (gear diameter): 40.5 mm

OEM

Briggs Stratton:

693059

4114

695708

280104

4152

4194

693058

Componente

DZE 10426

DZE 10429

DZE 10425

